


WMERestServer FUNCTII

WME Rest Server se poate porni fie ca serviciu (WMERestService.exe) fie ca executabil (WMERestServer.exe). Pentru schimbarea versiunii executabilului WMERestService.exe, trebuie dezinstalat serviciul din Task Manager, inlocuit executabilul, si apoi reinstalat serviciul. Pasii detaliati sunt disponibili in documentatia Instalare & Upgrade WMERestService.doc.

In cazul in care apar erori la pornirea serviciului, trebuie adaugata o variabila noua de sistem. Pentru aceasta trebuie urmati pasii: click dreapta pe My computer > Properties > Advanced system settings > Environment Variables. La System Variables se adauga o variabila noua TNS_ADMIN iar valoarea sa va fi calea catre folderul in care este fisierul tnsnames.ora. Dupa aceasta trebuie dat un restart la calculator.

Setari generale

Parametrii de functionare se seteaza in Configurari > Setari > Generale.

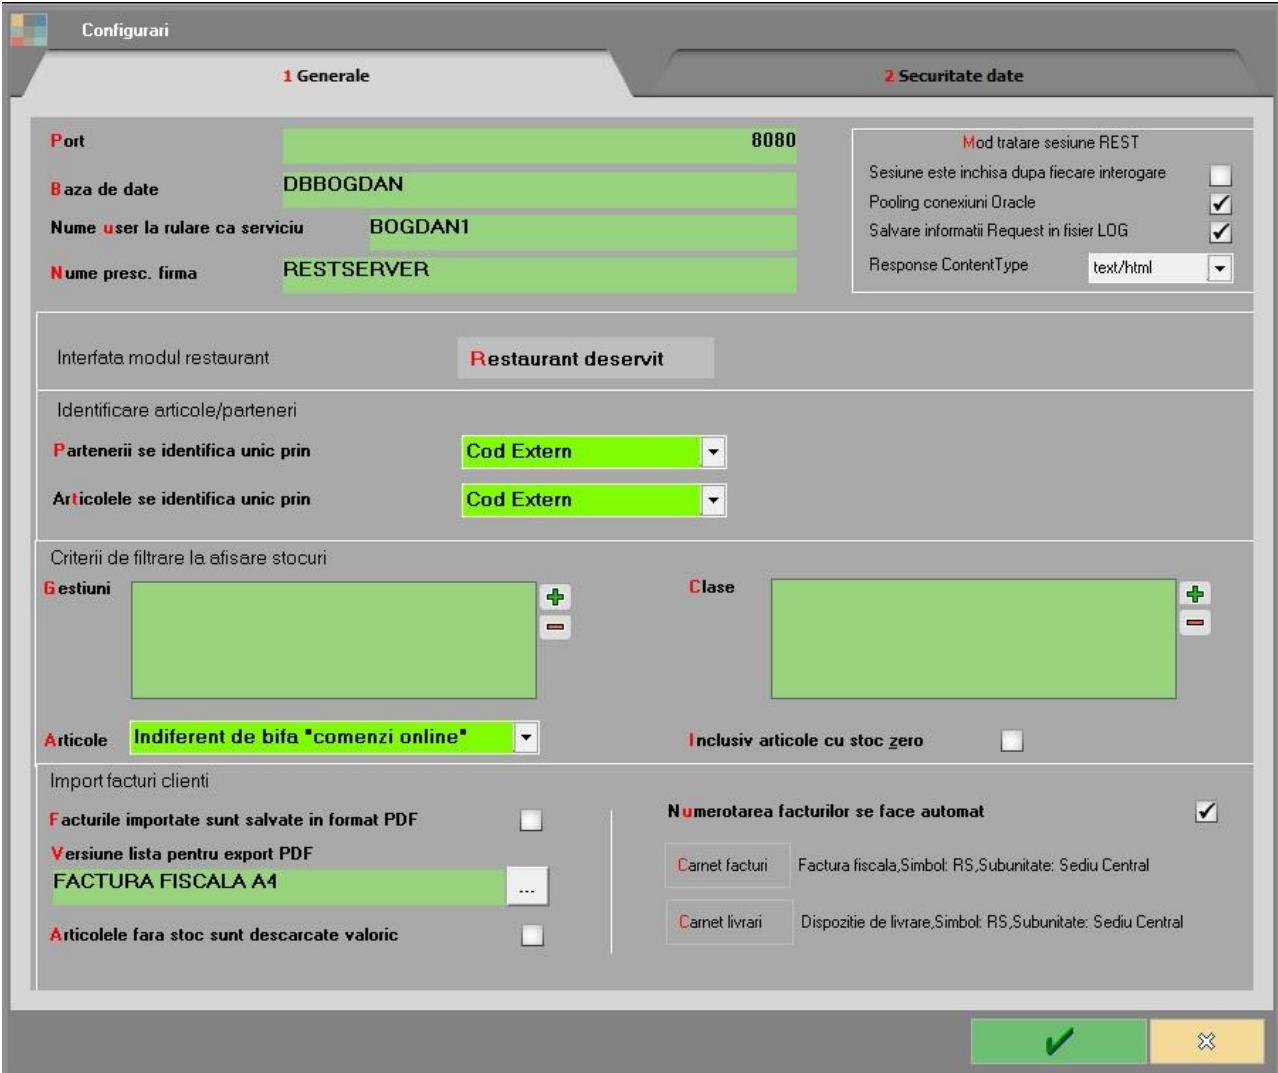

The screenshot shows the 'Configurari' (Configuration) window with the 'Generale' (General) tab selected. The configuration fields include:

- Port:** 8080
- Baza de date:** DBBOGDAN
- Nume user la rulare ca serviciu:** BOGDANI
- Nume presc. firma:** RESTSERVER
- Mod tratare sesiune REST:** Options for session handling (checkboxes for closing session after query, Oracle connection pooling, saving request info to log, response content type).
- Interfata modul restaurant:** Restaurant deservit
- Identificare articole/parteneri:**
 - Partenerii se identifica unic prin: Cod Extern
 - Articolele se identifica unic prin: Cod Extern
- Criterii de filtrare la afisare stocuri:**
 - Gestiuni: A list box with a '+' button.
 - Clase: A list box with a '+' button.
 - Articole: Indiferent de bifa "comenzi online" (dropdown menu)
 - Inclusiv articole cu stoc zero: A checkbox.
- Import facturi clienti:**
 - Facturile importate sunt salvate in format PDF: A checkbox.
 - Versiune lista pentru export PDF: FACTURA FISCALA A4 (dropdown menu)
 - Articolele fara stoc sunt descarcate valoric: A checkbox.
- Numerotarea facturilor se face automat:** A checkbox.
- Carnet facturi:** Factura fiscala, Simbol: RS, Subunitate: Sediu Central
- Carnet livrari:** Dispozitie de livrare, Simbol: RS, Subunitate: Sediu Central

At the bottom right are two buttons: a green checkmark button and a yellow X button.

Mod tratare sesiune REST:

1. Sesiunea este inchisa dupa fiecare interogare: NU / DA

RestServer-ul accepta maximum 32 de sesiuni deschise simultan. Daca se alege **Nu** exista riscul ca atunci cand se logheaza simultan mai multi useri la RestServer, sa se atinga aceasta limita de 32. De aceea este bine sa se seteze acest flag pe **Da**.

Exista insa si interfatari cu Restserver-ul cand aplicatia client gestioneaza cererile de la mai multi useri si comunica apoi pe o singura sesiune cu RestServer-ul. In aceasta situatie, setarea flag-ului pe **Da** este inutila.

2. Pooling conexiuni Oracle: NU / DA

Daca se alege **NU**, atunci la fiecare conectare la Oracle se creeaza o conexiune noua. Daca se alege **DA**, se pot refolosi conexiunile realizate anterior, fara a mai implica deschiderea unei conexiuni noi la fiecare apel (din motive de performanta).

3. Salvare informatii Request in fisier Log: daca se bifeaza aceasta optiune, atunci in directorul unde se afla executabilul se va crea folderul LogRequests unde se vor salva fisierele care contin jsonurile importante.

4. Response Content Type: se poate seta application / json sau text / html. Atunci cand se folosesc caractere Unicode trebuie sa se lase setarea text/html.

Partenerii se pot identifica prin: Cod intern, Cod extern sau Cod fiscal.

Articolele se pot identifica prin: Cod intern, Cod extern sau Cod obiect. Identifierul Cod obiect nu se poate folosi pentru functia UpdateInfoArt.

Facturile importate sunt salvate in format PDF: optiunea este folosita pentru functia UpdatelesiriClienti si are ca efect exportul automat al facturilor in format PDF, dupa importul acestora in WME. Se va alege versiunea de lista pentru export. In WME, pentru userul care se conecteaza in WMRestServer se va seta constanta: Cale liste comune. Denumirea fisierului exportat va fi: Nrdoc_CodExternPartener.pdf. In WMRestServer.ini se poate completa si o alta versiune de lista pentru care se doreste exportul automat – pentru articolele care au certificat de garantie (ListVerPDFAsoc=186). Functioneaza doar pentru WMERestServer, nu si pentru WMERestService.

Numerotarea facturilor se face automat: optiunea este folosita pentru functia UpdatelesiriClienti si are ca efect alocarea automata a numerelor facturilor de iesire. In interfata, trebuie completat un carnet de facturi si un carnet de livrari, din care se vor aloca numerele. Optiunea functioneaza doar daca importul facturilor se face pe Sediul Central.

Articolele fara stoc sunt descarcate valoric: optiunea este folosita pentru functiile UpdatelesiriClienti si UpdateTransferuri. Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe livrarea facturilor de iesire si pe transferuri, se va completa un tip contabil valoric fara descarcare, daca pentru articolele trimise in json nu exista stoc suficient. Acest tip contabil trebuie completat in constanta: "Tip contabil implicit la onorare valoric". Tipul contabil nu trebuie sa aiba diferente de pret, metoda de gestiune trebuie sa fie valorica si nu trebuie sa aiba bifa Descarcare de gestiune la iesirea din firma. In cazul in care nu se bifeaza aceasta optiune si nu exista stoc suficient pentru livrare, in WMERestServer va aparea un mesaj de avertizare iar facturile / transferurile vor fi salvate pe Neoperat.

Criterii de filtrare la afisare stocuri: in grila de **Gestiuni** sunt aduse doar cele care au completat simbolul.




NOTA: „Denumirea functiei interne” care apare in documentatie este denumirea din interfata de vizualizare functii RestServer (Configurari > Vizualizare functii server REST). Pentru a vizualiza functiile, trebuie copiate folderele CSS, Images, JS, Templates de pe ftp2.winmentor.ro / WMEnterprise/ Documentatie/ RESTSERVER/ fisiere utile, langa executabilul de WMERestServer.

Parametrul UserName folosit in functii poate fi null.

Deoarece nu au fost tratate unitar campurile care accepta parametri NU/N sau DA/D, incepand cu versiunea 22.121 a fost creata o functie care face posibila utilizarea unitara a acestor campuri.

Setari securitate date

Setarile de securitate se seteaza din Configurari > Setari > Securitate date

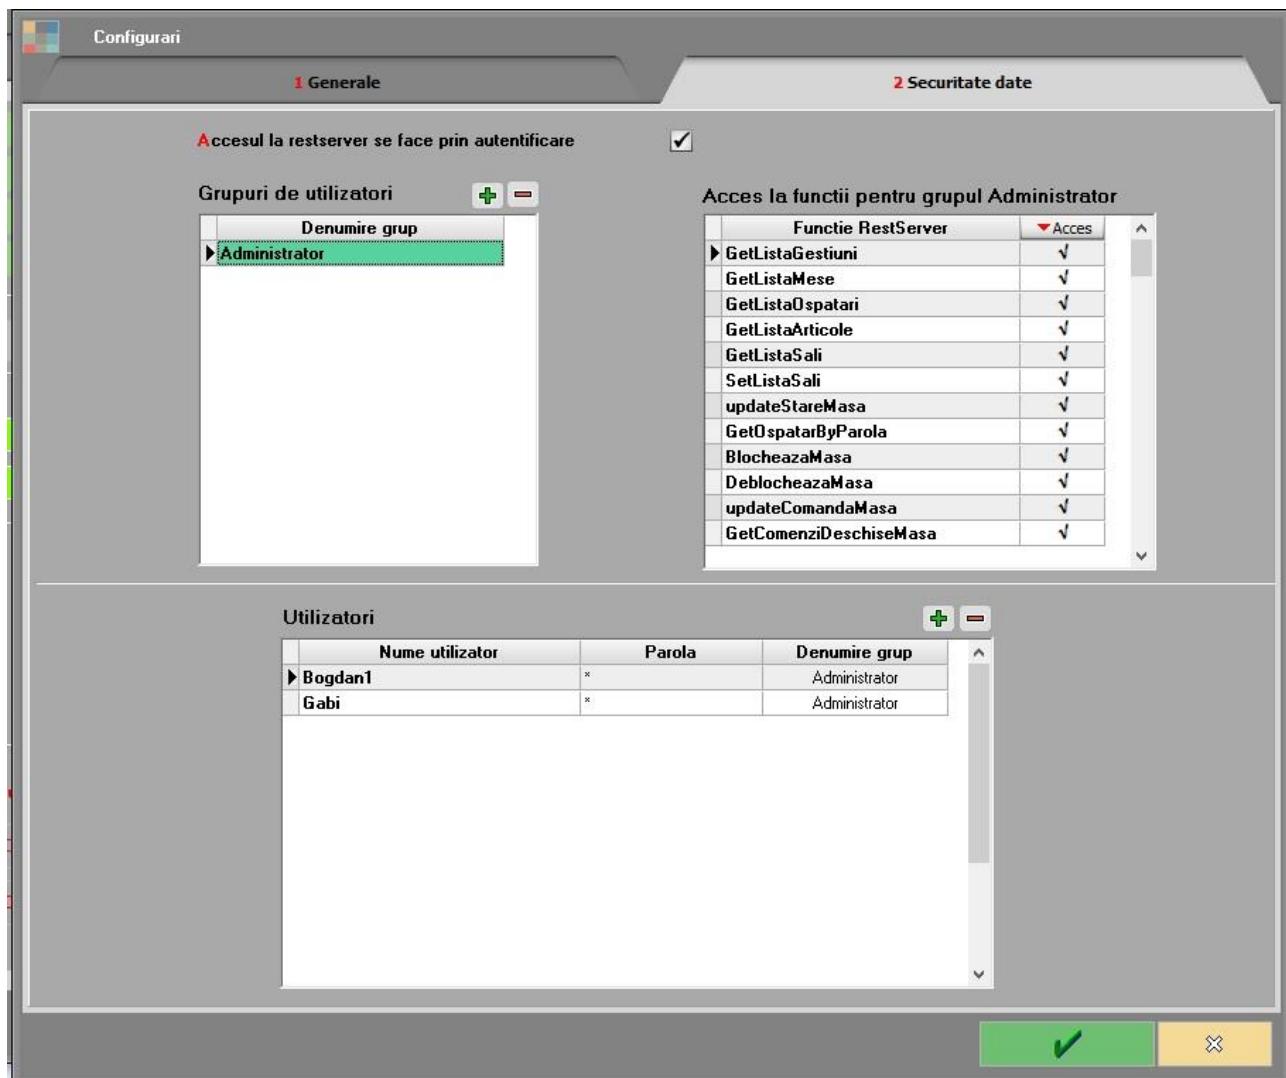

Atunci cand in tab-ul **Securitate date** se pune bifa la optiunea "Accesul in RestServer se face prin autentificare" trebuie create grupuri de utilizatori și setate functiile RestServer cu acces.

În grila de Utilizatori se creeaza utilizatorii și se seteaza parolele pentru fiecare grup de utilizatori.

Ca tehnica de autentificare WMERestServer foloseste metoda Basic access authentication (vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication).

Aceasta consta in transmiterea urmatoarei informatii de catre aplicatia client in header-ul request-ului: Authorization: Basic username:parola, unde sirul rezultat prin concatenarea informatiilor username:parola este codificat in base64.

Exemplu : pentru username=gabi si parola=123 in header trebuie sa apara informatia : Authorization: Basic Z2FiaToxMjM=

Functiile de tip interogare, cu parametri complecsi, se pot apela folosind metoda POST cu parametrii in Body. In acest caz, numele operatiei in URL trebuie sa fie pus intre ghilimele (caracterul %22).

Ex: Apelarea functiei GetPlati

POST http://localhost:8080/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetPlati%22

Body:

```
{  
  "IDFurnizor": "RO475867",  
  "DataStart": "01.01.2017",  
  "DataEnd": "21.06.2017"  
}
```

Particularitati TVA intrari si iesiri (pentru functiile de adaugare facturi de intrare / iesire)

TipTranzactie:

- Intrari

- 1 = tranzactie interna
- 2 = achizitie intracomunitara
- 3 = import servicii
- 4 = factura de transport taxabila pe DVI

- Invoice

- 3 = importuri bunuri si servicii
- 2 = achizitie intracomunitara
- 4 = factura de transport taxabila pe DVI

- Avize

- 5= receptie pe baza de AVIZ
- 6 = receptie pe baza de FACTURA

- Iesiri

- 1 = tranzactie interna
- 2 = livrare intracomunitara
- 3 = export
- 4 = interna - autofacturare



TipTVA

- Intrari

- 1 = taxare normala
- 2 = taxare inversa
- 3 = tranzactie triunghiulara
- 4 = taxare normala Prorata
- 5 = regim special (art.1521, 1522)
- 6 = regim special de scutire art 311 CF
- 7 = regim special de scutire art 312 CF
- 8 = achiziții UE de bunuri cu instalare/montaj

- Invoice

- 1 = taxare normala
- 2 = taxare inversa
- 3 = tranzactie triunghiulara
- 4 = taxare normala Prorata

- Iesiri

- 1 = taxare normala
- 2 = taxare inversa
- 3 = tranzactie triunghiulara
- 4 = locul livrarii/prestarii in afara Romaniei
- 5 = intracom.,scutit, cu drept de ded.(lit.a/d)
- 6 = intracom.,scutit, cu drept de ded.(lit.b/c)
- 7 = regim special de scutire art 311 CF
- 8 = regim special de scutire art 312 CF
- 9 = bunuri si servicii art. 2781
- 10 = regim special OSS

Functii disponibile:***Lista FUNCTII POST***

1. [Adaugare / Actualizare articol](#)
2. [Adaugare / Actualizare preturi articole](#)
3. [Adaugare partener nou](#)
4. [Adaugare / modificare sediu partener](#)
5. [Modificare extensii partener](#)
6. [Adaugare centre de cost](#)
7. [Adaugare / modificare delegati](#)
8. [Adaugare persoane de contact](#)
9. [Adaugare conturi bancare](#)
10. [Adaugare comanda noua](#)
11. [Adaugare comanda noua de la gestiuni](#)
12. [Adaugare / Modificare informatii linii comenzi](#)
13. [Modificare status WMS comanda client](#)
14. [Adaugare serializare dispozitii livrare](#)
15. [Modificare linii dispozitii livrare](#)
16. [Modificare rezervare comenzi](#)
17. [Modificare header comenzi](#)
18. [Adaugare oferte](#)
19. [Adaugare comenzi furnizori](#)
20. [Adaugare comenzi catre subunitati](#)
21. [Adaugare comenzi interne](#)
22. [Adaugare ieșiri catre clienti](#)
23. [Modificare flag listat pe facturile de ieșire](#)
24. [Modificare stadiu livrari](#)
25. [Adaugare serializare ieșiri](#)
26. [Adaugare extensii facturi clienti](#)
27. [Download factura](#)
28. [Adaugare intrari de la furnizori](#)
29. [Modificare stadiu intrari](#)
30. [Adaugare receptii partiale](#)
31. [Adaugare serializare intrari](#)
32. [Adaugare tranzactii casa/banca](#)
33. [Adaugare note contabile diverse](#)
34. [Adaugare modificare pret](#)
35. [Adaugare bonuri consum](#)
36. [Adaugare note de predare](#)
37. [Adaugare note de transfer](#)
38. [Adaugare receptii transferuri operate](#)
39. [Schimbare stadiu WMS transferuri](#)
40. [Adaugare monetare](#)
41. [Adaugare monetar retail](#)
42. [Adaugare ieșiri catre subunitati](#)



- [**43. Adaugare documente rezolvare inventar \(mariri si diminuari de stoc\)**](#)
- [**44. Modificare stadiu WMS inventar**](#)
- [**45. Adaugare bonuri casa de marcat**](#)
- [**46. Adaugare intrari de la subunitati**](#)
- [**47. Incarcare atasamente**](#)
- [**48. Adaugare stoc extern**](#)
- [**49. Modificare mijloc fix**](#)
- [**50. Calcul cantitate UM**](#)
- [**51. Adaugare retete**](#)
- [**52. Adaugare contracte**](#)
- [**53. Modificare contracte**](#)
- [**54. Modificare informatii locatii**](#)
- [**55. Export facturi**](#)
- [**56. Adaugare compensari**](#)

Lista FUNCTII GET

1. [Interrogare nomenclator parteneri](#)
2. [Interrogare nomenclator articole](#)
3. [Interrogare clase articole](#)
4. [Interrogare clase WEB articole](#)
5. [Interrogare articole cu optionale](#)
6. [Interrogare criterii discount active](#)
7. [Interrogare criterii discount detaliate](#)
8. [Interrogare nomenclator personal](#)
9. [Interrogare nomenclator subunitati](#)
10. [Interrogare nomenclator gestiuni](#)
11. [Interrogare nomenclator limbi](#)
12. [Interrogare nomenclator delegati](#)
13. [Interrogare nomenclator localitati](#)
14. [Interrogare stocuri](#)
15. [Interrogare stocuri cumulate, nefalcate pe gestiuni](#)
16. [Interrogare comanda status](#)
17. [Interrogare status comanda client, inclusiv stadiu lansare în productie](#)
18. [Interrogare comenzi client de la data](#)
19. [Interrogare comenzi furnizor de la data](#)
20. [Interrogare comenzi interne](#)
21. [Interrogare comenzi de la gestiuni](#)
22. [Interrogare informatii comenzi](#)
23. [Interrogare facturi iesire](#)
24. [Interrogare facturi intrare](#)
25. [Interrogare încasari](#)
26. [Interrogare plati](#)
27. [Interrogare compensari](#)
28. [Interrogare oferte client de la data](#)
29. [Interrogare pret promotii](#)
30. [Interrogare discount promotii](#)
31. [Interrogare solduri clienti](#)
32. [Interrogare solduri furnizori](#)
33. [Interrogare tipuri contabile](#)
34. [Interrogare istoric modificari de pret](#)
35. [Interrogare posturi retail](#)
36. [Interrogare facturi retail](#)
37. [Interrogare comenzi subunitati](#)
38. [Interrogare case de marcat](#)
39. [Interrogare intrari de la subunitati](#)
40. [Verificare admin](#)
41. [Interrogare carnete de documente](#)
42. [Interrogare primul numar liber carnet](#)
43. [Interrogare lista banci](#)
44. [Interrogare monede](#)
45. [Interrogare lista preturi](#)
46. [Interrogare vânzari emulare](#)



- [**47. Interogare lista locatii**](#)
- [**48. Interogare receptii neoperate**](#)
- [**49. Interogare inventarii neoperate**](#)
- [**50. Interogare serii aflate în custodie**](#)
- [**51. Interogare lista utilizatori**](#)
- [**52. Interogare lista conturi bancare**](#)
- [**53. Interogare detaliata stocuri**](#)
- [**54. Interogare ieșiri subunitati**](#)
- [**55. Interogare transferuri**](#)
- [**56. Interogare unitati de masura**](#)
- [**57. Interogare nomenclator TVA OSS**](#)
- [**58. Interogare nomenclator taxe asociate**](#)
- [**59. Interogare mijloace fixe**](#)
- [**60. Interogare facturi ieșire după NRI comanda**](#)
- [**61. Interogare facturi ieșire după NRI Factura**](#)
- [**62. Interogare trasee livrare**](#)
- [**63. Interogare utilaje**](#)
- [**64. Interogare transferuri neoperante**](#)
- [**65. Interogare coduri CPV**](#)
- [**66. Interogare clase parteneri**](#)
- [**67. Interogare rețete**](#)
- [**68. Interogare caracterizari contabile banchi**](#)
- [**69. Interogare contracte**](#)
- [**70. Interogare target partener**](#)
- [**71. Interogare bonuri emulare**](#)
- [**72. Interogare noduri de analiza**](#)
- [**73. Interogare avize de ieșire custodie**](#)
- [**74. Interogare urmatorul ID partener**](#)
- [**75. Interogare datorii parteneri**](#)
- [**76. Interogare case de marcat generice**](#)
- [**77. Interogare note de predare**](#)

Descriere FUNCTII POST

Actualizare articol

Denumirea functiei interne: **updateInfoArt**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/InfoArt**
Tip apel: **POST**

Body (exemplu) :

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"ID": "Stoc",	Da	ID e identificatorul setat in interfata Rest Server-ului (cod intern sau extern; pentru aceasta functie nu se poate folosi ca identificator CodObiect)
"Denumire": "Test Rest Server",		
"CodExtern": "Stoc",	Da*	Daca identificatorul articolului este cod extern, atunci acest camp trebuie sa aiba aceeasi valoare ca cea setata pe campul ID; campul nu este obligatoriu
"CodIntern": "12345",	Da*	Daca identificatorul articolului este cod intern, atunci acest camp trebuie sa aiba aceeasi valoare ca cea setata pe campul ID; campul nu este obligatoriu
"ComenziOnline": "DA",		
"Adaugare": "NU",		Poate lua valorile DA = adaugare articole noi; NU = modificare articole existente
"DenUM": "BUC",		
"Masa": "0,99",		
"Volum": "2",		
"CodVamal": "7788995",		
"CodCNAS": "6532",		
"SimbolClasa": "B",		simbol clasa caracterizare
"SimbolClasaW": "P",		simbol clasa WEB
"SimbolClasaS": "CLASA P",		simbol clasa statistica
"AnStart": "2023",	Da*	se folosete atunci cand campul "Adaugare": "NU" (pt modificare articole existente) si se doreste modificarea cotei de TVA sau a taxelor asociate articolului
"LunaStart": "1",	Da*	se folosete atunci cand campul "Adaugare": "NU" (pt modificare articole existente) si se doreste modificarea cotei de TVA sau a taxelor asociate articolului
"ProcTVA": "9",	Nu	sunt validate doar procentele care sunt definite in nomenclatorul de TVA; daca se doreste modificarea procentului de TVA pt un articol existent, trebuie completate si campurile "AnStart" si "LunaStart"



Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"CodAccize": "0",	Nu	daca se doreste modificarea taxei pt un articol existent, trebuie completate si campurile "AnStart" si "LunaStart; daca se doreste stergerea unei taxe asociate, la cod se va scrie 0
"CodAccizeDVI": "10",	Nu	
"CodTaxaSuplim1": "107",	Nu	
"CodTaxaSuplim2": "30",	Nu	
"CasaDeMarcat": "DA",		setare daca articolul e vandut prin casa de marcat. Poate avea valori Da sau Nu.
"CodCatalog": "151",		
"ConstructieNoua": "NU",		
"RiscFiscal": "DA",		
"CodCPV": "03332100-8",		
"Promotie": "DA",		
"IDProducator": "1000",		identificator parteneri ce au pusa bifa de producator (CodExtern, CodIntern sau CodFiscal)
"EXTENSIE1": "abcd",		denumirea campului definit ca extensie si care se doreste a fi actualizat, cu valoarea aferenta
"EXTENSIE2": "123",		
"EXTENSIEN": "28.10.2019",		denumirea ultimului dintre campurile care se doreste a fi actualizat, dintre cele definite ca extensi; nu este obligatoriu sa fie actualizate toate campurile definite ca extensi
"TipArticol": "0",		poate lua valorile 0 = articol stocabil; 1 = articol serviciu; valabil doar daca Adaugare = DA
"SimbolContServ": "704",		valabil doar pentru TipArticol=1
"DataAdaugarii": "21.07.2018",		
"Inactiv": "NU",		
"AreDataExpirare": "DA",		
"DenUM1": "Kg",		
"D1": "800",		
"D2": "500",		
"D3": "100",		
"RelatieUM1": "3",		
"DenUM2": "Cutii",		
"RelatieUM2": "13",		poate lua valorile 0 sau 13
"ProdusPropriu": "D",		
"LansareImplicita": "D",		
"ExportSAFT": "D",		
"CaractSuplim": "Articol test",		
"CodExternAlternativ": ["1222", "21222"],		
"CodInternAlternativ": ["1222", "21222"],		
"Furnizori_Clienti": [{		
"IDPartener": "100",		
"Denumire": "klklklkl",		
"CodExtern": "2922999",		
"CodLaPartener": "91278999"		
}],		
"TipSerie": "1",		valabil doar daca Adaugare=DA; poate lua valorile 0=fara serie; 1=serie pe bucată; 2=serie pe lot
"Implicite": [{		
"CodSubunit": "2",		
"GestImplicita": "DC",		
"TipContImplicit": "MD",		
"LocatielImplicita": "L200"		
},		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "CodSubunit": "105", "GestImplicita": "GP", "TipContImplicit": "MG" }], "Traduceri": [{ "CodLimba": "104", "Traducere": "This is a test" }, { "CodLimba": "107", "Traducere": "Questo e un test" }], "ModuriAmbalare": [{ "DenUM": "Cutie2", "CodExtern": "32342", "CodIntern": "54424" }, { "DenUM": "Paleti", "CodExtern": "77888", "CodIntern": "88787" }] }]</pre>		

// aceasta functie poate fi folosita atat pentru actualizare cat si pentru adaugare articole, caz in care trebuie setat "Adaugare": "DA"

Returneaza :

{"Result":"ok","ErrorList":[]}

Mergi la [Top document](#)



Adaugare / actualizare preturi articole

Denumirea functiei interne: **updatePretArticol**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/PretArticol**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "IDArticol": "444", "Preturi": [{ "SimbolCategoriePret": "CP1", "CodSubunitate": "2", "Moneda": "RON", "Lei": "42.77", "Valuta": "", "Implicit": "DA" }, { "SimbolCategoriePret": "CP2", "CodSubunitate": "2", "Moneda": "EUR", "Lei": "10", "Valuta": "3", "Implicit": "NU" }, { "SimbolCategoriePret": "CP2", "CodSubunitate": "106", "Moneda": "EUR", "Lei": "7", "Valuta": "8", "Implicit": "NU" }] }</pre>		

Mergi la [Top document](#)

Adaugare partener nou

Denumirea functiei interne: **updateInfoPartener**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/InfoPartener/UserName/**

Parametri: UserName – numele utilizatorului, nu e obligatoriu (dar trebuie pastrat „/” la final)

Tip apel: **POST**

Body (exemplu) :

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"TipOperatie": "A",	Da	functioneaza doar adaugarea partenerilor noi, nu si modificarea acestora; pentru modificarea sediilor partenerilor se poate folosi functia UpdateSediulParteneri
"CUI": "1580328227800",		
"CodExtern": "123",		
"CodIntern": "321",		
"RegCom": "AA22",		
"Nume": "Popescu Ion",		
"PersoanaFizica": "DA",		
"TVALIncasare": "DA",		
"Blocat": "DA",		
"ScadentaLaCumparare": "1",		
"ScadentaLaVanzare": "7",		
"Moneda": "EUR",		
"SimbolClasa": "Aaa",		
"Observatii": "Client din 2001",		
"SplitTVA": "DA",		
"CreditLaVanzare": "15",		
"CreditLaCumparare": "12",		
"VersiuneListareFactura": "Factura fiscală A4",		
"SimbolCategoriePret": "NFT",		
"TipContabil": "100",		
"CriteriiDiscount": [{		
"CodCriteriu": "110"		
},		
{		
"CodCriteriu": "112"		
}		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
],		
"PersoaneContact": [{		
"Nume": "Popa",		
"Prenume": "Corneliu",		
"Telefon": "0745188166",		
>Email": "PopaC@yahoo.com",		
"Functie": "Director"		
}],		
"Delegati": [{		
"Nume": "Anton",		
"Prenume": "Paul",		
"Doc": "CI",		
"SerieDoc": "MZ",		
"NrDoc": "163005",		
"EliberatDe": "SPCLEP Prahova",		
"MijlocTransport": "AUTO",		
"NrAuto": "PH 85 ALX"		
}],		
"Caracterizare": {		
"Strategic": "DA",		
"Intern": "DA",		
"Extern": "NU",		
"Producator": "DA",		
"AsiguratorAuto": "DA",		
"InstitutiePublica": "DA",		
"Comisionar": "DA"		
},		
"Sedii": [{		
"Denumire": "Tatarasi",		campul poate sa lipseasca din struct. jsonului, daca partenerul are un singur sediu
"Localitate": "Iasi",		
"TipSediu": "S",		poate sa ia valorile: S, L, F, SL, SF, SFL, FL
"CodFiscal": "RO652312",		campul se utilizeaza cand sedile au coduri fiscale diferite fata de cel adaugat la partener in campul C.U.I.
"Strada": "ABC",		
"Numar": "12F",		
"Bloc": "14",		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"IDSediu": "155",		
"Etaj": "1",		
"Apartament": "7",		
"Judet": "IS",		
"CodPostal": "222",		
"Tara": "RO",		
"PersoaneContactSediu": [{		campurile acestea sunt folosite atunci cand se doreste ca o persoana de contact sa fie asignata unui sediu
"Nume": "Luca",		
"Prenume": "Mirela",		
"Telefon": "0742118127",		
"Email": "LucaM@y.com",		
"Functie": "Contabil Sef"		
},		
{		
"Nume": "Popescu",		
"Prenume": "Ioan",		
"Telefon": "222",		
"Email": "bb@y.com",		
"Functie": "agent"		
}],		
"Telefon": "074123456",		
"eMail": "aaa@winmentor.ro",		
"Agent": "1",		
"CodTraseu": "104",		
"EXTENSIE_SEDIU": "Testare extensie"		
},		
{		
"Denumire": "Aleea Florilor",		
"Localitate": "Bucuresti",		
"TipSediu": "LF",		
"Strada": "AAAA",		
"Numar": "10",		
"Bloc": "E",		
"Etaj": "1",		
"Apartament": "7",		
"Judet": "IS",		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"Tara": "RO",		
"Telefon": "074123456",		
"eMail": "aaa@winmentor.ro"		
}],		
"ConturiBancare": [{		
"SimbolBanca": "BCR",		
"NumarCont": "RO97BTRL02401202552XX",		
"Sucursala": "Tudor Vladimirescu",		
"Moneda": "EUR",		
"ContTVA": "DA",		
"Localitate": "Iasi",		
"Judet": "IS",		
"Tara": "RO",		
"Implicit": "D"		
}],		
"ModPlata": ["Numerar",		
"OP",		
"CEC",		
"BO",		
"COMPENSARE",		
"BO_GIRAT",		
"BO_AVALIZAT",		
"AVANS",		
"RAMBURS"		
]		
}		

RETURNEAZA :

{"Error":"ok", "CodPartener": "24571"} sau {"Error":un mesaj de eroare}

Mergi la [Top document](#)

Adaugare sediu partener

Denumirea functiei interne: **updateSediupartener**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Sediupartener**

Tip apel: **POST**

Body (exemplu) :

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"IDPartener": "111",		
"TipOperatie": "A",		Valori posibile A – pentru adaugare sediu social sau M - pentru situatia in care se doreste modificarea unor informații (se pot modifica informații legate de adresa, email, telefon; in acest caz se pot trimite doar campurile care trebuie modificate)
"Sediu": {		
"Identifier": "Denumire",		poate fi si IDSediu
"Localitate": "Iasi",		
"Strada": "Mihai Voda Viteazul",		
"Numar": "12F",		
"Bloc": "14",		
"Scara": "14",		
"Etaj": "1",		
"Apartament": "7",		
"Judet": "IS",		
"CodPostal": "222",		
"Tara": "RO",		
"CodFiscal": "RO652312",		
"IDSediu": "",		
"Telefon": "0740000000",		
"eMail": "aaa@a.ro",		
"Denumire": "Sediu Tatarasi",		
"TipSediu": "L",		L = livrare; S=Sediu social; F=facturare; posibile combinatii intre cele 3 valori
"PersoaneContactSediu": [{		
"Nume": "Paiu",		
"Prenume": "Mihai",		
"Telefon": "07112233",		
>Email": "PaiuM@gl.com"		



Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
}, {		
"Nume": "Oralu",		
"Prenume": "Carmen",		
"Telefon": "0755654321",		
"Email": "OlaruC@gil.com"		
}]		
}		
}		

RETURNEAZA :

{"Result":"ok"} sau {"Error":un mesaj de eroare}

Mergi la [Top document](#)

Modificare extensii partener

Denumirea functiei interne: **updateExtensiipartener**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Extensiipartener**
Tip apel: **POST**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"IDPartener": "777",		
"EXTENSIE1": "abcd",		denumirea extensiei se scrie cu majuscule; se pot modifica doar extensiile definite la nivel de partener, nu si cele de la nivel de linie partener
"EXTENSIE2": "223444"		
}		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare centre de cost

Denumirea functiei interne: **updateCentreCost**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/CentreCost**

Tip apel: POST

Body (exemplu) :

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "CentreCost": [{ "Simbol": "awr55", "Denumire": "awr55" }, { "Simbol": "mdr88", "Denumire": "m8" }] }</pre>		

Mergi la [Top document](#)

Aduagare delegat

Denumirea functiei interne: **UpdateDelegat**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Delegat**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"TipOperatie": "A",		poate lua valorile A= adaugare sau M=modificare
"IDPartener": "0",		0 = delegatul firmei, altfel va fi Id-ul partenerului
"Identifier": "NumePrenume",		poate lua valorile "NumePrenume" sau "CNP" si e valabil atunci cand TipOperatie=M
"Delegat": {		
"Nume": "Popa",		
"Prenume": "Viorel",		
"Doc": "CI",		
"SerieDoc": "MX",		
"NrDoc": "163119",		
"EliberatDe": "SPCLEP Iasi",		
"MijlocTransport": "SUV",		
"NrAuto": "BC 64 DOR",		
"CNP": "1680122227800",		
"Activ": "DA",		poate lua valorile DA / NU
"Implicit": "DA"		poate lua valorile DA / NU
}		
}		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare persoane de contact

Denumirea functiei interne: **updatePersoanaContact**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/PersoanaContact**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"IDPartener": "333",		
"PersoanaContact": {		
"Nume": "Popa",		
"Prenume": "Viorel",		
"Telefon": "0757415799",		
"Email": "PopaV@gmail.com",		
"Functie": "contabil",		
"Sediu": "Sediu Pacurari"		se completeaza cu denumire sediu partener
}		
}		

Mergi la [Top document](#)

Adaugare conturi bancare

Denumirea functiei interne: **UpdateContBancar**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ContBancar**

Tip apel: POST

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodBanca": "111",		
"NrCont": "RO59UGBI0000862007375RON",		
"Denumire": "Banca Iei Garanti",		
"Filiala": "Centru",		
"Localitate": "1 DECEMBRIE",		
"SimbolJudet": "IF",		
"SimbolTara": "RO",		
"SimbolMoneda": "RON",		
"CodSubunitate": "2",		
"CodTipContabil": "104"		
}		

Returneaza:

```
{  
    "result": "ok",  
    "ErrorList": []  
}
```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare comanda noua

Denumirea functiei interne: **updateComandaClient**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ComandaClient/UserName/**

Parametri: UserName – numele utilizatorului, nu e obligatoriu (dar trebuie pastrat „/” la final)

Tip apel: **POST**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"NrDoc": "205",		daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-un carnet setat in WME, care are bifa „Vizibil pentru aplicatii Online”
"SerieDoc": "XLC", "AnLucru": "2022",		Daca se doreste transmiterea comenzilor pe alta perioada decat ultima luna deschisa in WME
"LunaLucru": "9",		Daca se doreste transmiterea comenzilor pe alta perioada decat ultima luna deschisa in WME
"DataDoc": "18.08.2016", "NrInreg": "222", "DispLivrare": "D", "NrInregUnic": "DA",		poate lua valorile D sau N daca e setat pe DA, nu se pot introduce mai multe comenzi cu acelasi NrInreg
"IDClient": "24903480", "Locatie": "Sediu firma",		daca nu este completat, se duce automat pe sediu firma
"GLN": "658",		Identificare partenerului se poate realiza dupa GLN, nemaifiind nevoie de precizarea IDClient
"IDSediu": "155",		daca este completat este primul criteriu dupa care se identifica sediul partenerului
"CodDelegat": "118",		codul se obtine prin apelarea functiei GetListaDelegati
"Observatii": "Observatii comanda", "CAMPEXTENSIECOMANDA": "Abc",		se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de comanda; se scrie denumirea campului din extensii, obligatoriu cu majuscule
"Moneda": "RON", "PretCuAmanuntul": "DA", "CodSubunitate": "2",		CodSubunit din NSubunit; poate fi consultat prin functia GetListaSubunitati
"Agent": "5", "CodTraseu": "105", "Storno": "DA",		se completeaza cu marca agentului
"TermenePlata": [{" "Zile": "10", "ModPlata": "2",		cand campul are valoarea "DA" trebuie trecute informatii in array-ul: "InfoRetur" de la nivel de articol
		0==....nedefinit... 1==Numerar 2==Ordin Plata 3==Cec

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
		4==Bilet la Ordin 5==Compensare 6==Majorari 7==CEC/BO girat 8==BO avalizat 9==Avans 10=Ramburs 11=Card 12=De comun acord 13=Voucher CARD 14=Voucher CEC
<p>"Procent": "100")],</p> <p>"Items": [{</p> <p> "ID": "11111", "Pret": "10.20", "Observatii": "Observatii linie", "Cant": "3", "CantAcceptat": "0", "Observatii": "", "UM": "buc", "ZilePlata": "3", "CodModAplicareTaxa": "3",</p>		
<p>"CodLinieCmd": "420",</p>		Reprezinta CodModAplicare returnat de functia GetTaxeFacturabile de la nivelul codului de taxa asociat articoului echivalentul CodComanda1 si este folosit pentru a face legatura cu o linie de comanda client cand "DispLivrare": "D"
<p>"StergRezervLinieCmd": "D",</p>		Pe dispozitia de livrare cand este precizat CodLinieCmd se poate opta pentru stergerea rezervarii facute pe comanda client.
<p>"CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Abc",</p>		daca se doreste completarea extensiilor la nivel de linie comanda; se scrie denumirea campului din extensi, obligatoriu cu majuscule
<p>"ModInchidere": "0",</p>		0 – facturata 1 – casa marcat 2 – renuntare 3 – consum intern
<p>"Rezervari": [{</p> <p> "Gestiune": "DC", "Serie": "ABCDE", "LocatieGest": "", "TipContabil": "MG", "Cant": "3"</p> <p>}],</p> <p> "Discount": "3",</p> <p> "AdDim": "3",</p> <p> "D1": "1", "D2": "2", "D3": "3", "CantUM1": "5", "Termen": "28.08.2016", "TermenContract": "28.08.2016", "Lansare": "D", "CodExternProiect": "Articol X",</p>	se completeaza doar daca este cazul sa se faca rezervari pentru liniile de comanda; suma cantitatilor rezervate trebuie sa fie maxim cantitatea de pe linie	
		se completeaza completeaza cand se doreste atasare unui proiect si este



Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
		există valoarea campului CodExtern din tabela Proiect
"InfoRetur": { "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA ": "12" }		se completează doar atunci când se face return la o comandă. Dacă nu se cunoaște CodLinieCmd linia returnată poate fi identificată și după un câmp unic setat ca extensie.
] }		

```

RETURN : {
    "Error": "ok",
    "CodComanda": "476",
    "NumarComanda": "6",
    "CodComanda1": [
        "612"
    ]
}
sau {"Error":mesaj eroare, "CodComanda":0}

```

Daca constanta „Comenzile clienti importate din alte aplicatii sunt setate implicit ca preluabile in sistemul WMS” este setata pe DA – comenzi vor intra in WME cu StadiuWMS = 1 (aprobata).

Mergi la [Top document](#)

Aduagare comanda noua de la gestiuni

Denumirea functiei interne: **updateComandaGest**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ComandaGest/UserName/**

Parametri: UserName – numele utilizatorului, nu e obligatoriu (dar trebuie pastrat „//” la final)

Tip apel: **POST**

Body (exmplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodSubunitate": "103",		Daca nu se completeaza va lua implicit valoarea 2 (Sediul central)
"SerieDoc": "RS",		
"NrDoc": "205",		daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-un carnet setat in WME, cu bifa Vizibil pentru aplicatii online
>DataDoc": "18.08.2016",		
"AnLucru": "2016",		
"LunaLucru": "8",		
"SimbolGestiune": "DC",		
"Observatii": "abcd",		
"CodDelegat": "112",		
"Items": [
{"ID": "11111",		
"Pret": "10.20",		
"Cant": "3"		
"Termen": "30.09.2016"		
"D1": "500"		
"D2": "800"		
"D3": "300",		
"Reservari":		
[
"Gestiune": "DC",		
"Serie": "",		
"LocatieGest": "",		
"TipContabil": "MG",		
"Cant": "3"		
]		
},		
{		
"ID": "11122",		
"Pret": "11.20",		
"Cant": "5"		
}		
]		
}		

RETURN : {"Result":"ok", "CodComanda":..., "NumarComanda":....} sau {"Error":mesaj eroare, "CodComanda":0}

Mergi la [Top document](#)



Adaugare / Modificare informatii la nivel de linie comenzi

Denumirea functiei interne: **UpdateLiniiComenzi**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/LiniiComenzi**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "CodLinieComanda": "3269", "CantComandat": "20", "CantAcceptat": "20", "TermenLivrare": "20.12.2019", "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Abc", "Obs": "Observatii linie" }, { "CodLinieComanda": "-1", "CodComanda": "226", "IDArticol": "1111", "CantComandat": "20", "CantAcceptat": "15", "TermenLivrare": "20.12.2019", "Pret": "10", "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Abc", "CodExternProject": "421", "Obs": "Observatii linie" }]</pre>		<p>se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de linie comanda; se scrie denumirea campului din extensii, obligatoriu cu majuscule</p> <p>cand se doreste adaugarea de linii noi pe comenzi clienti sau furnizori campul se lasa cu valoarea -1 si trebuie completat obligatoriu campul CodComanda</p>

Mergi la [Top document](#)

Modificare status WMS comanda client

Denumirea functiei interne: **updateStadiuWMSComanda**

Mod invocare:

URL: `http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/StadiuWMSComanda` (CodComanda, StadiuWMS : integer,
Obs:) : TJSONObject;
Tip apel: POST

*//StadiuWMS poate lua valorile: 0=prelucrare blocata; 1=prelucrare aprobată; 2=prelucrare intreruptă; 3=prelucrare
in curs; 4=prelucrare finalizată; 100 = comanda verificată; 101 = comanda verificată și facturabilă.*

Mergi la [Top document](#)



Adaugare serializare dispozitii livrare

Denumirea functiei interne: **UpdateSerializareDispLivrare**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/SerializareDispLivrare**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "CodComanda": "112", "Items": [{ "IDArticol": "333", "SerieLot": "2", "DataExpirare": "21.02.2023", "Serializare": ["DWW777", "GRR66"] }, { "IDArticol": "333", "SerieLot": "555", "DataExpirare": "11.04.2023", "Serializare": ["GTTUIO", "HDDWER"] }] }</pre>		

Mergi la [Top document](#)

Modificare linii dispozitii livrare

Denumirea functiei interne: **UpdateLiniiDispLivrare**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/LiniiDispLivrare**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "CodCarnetNT": "231", "UserName": "Bogdan", "Linii": [{"CodLinieComanda": "231", "SimbolGestiune": "DEP_CENTR", "Cant": "3", "Serie": "24903480", "Locatii": [{"CodLocatie": "221", "Cant": "2" }, { "CodLocatie": "481", "Cant": "1" }] }] }		Pentru a evidenta modificarea pe alt user decat cel al instantei de RestServer

Mergi la [Top document](#)

Prin intermediul acestei functii se modifica rezervarile pe dispozitiile de livrare prin alocarea articolelor pe locatii. Astfel, articolele care nu au locatie sau sunt intr-o locatie gresita sunt redistribuite in locatiile corecte printr-o nota de transfer, facandu-se modificarea cu noile date de stoc si in rezervarea de pe dispozitia de livrare.



Modificare rezervare comenzi

Denumirea functiei interne: **SchimbaRezervare**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22SchimbaRezervare%22**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodLinieComanda": "202",		
"SimbolGestiuneVeche": "DC",		
"SerieVeche": "AAA",		
"CodLocatieVeche": "104",		
"SimbolGestiuneNoua": "DC",		
"SerieNoua": "BBB",		
"CodLocatieNoua": "105",		
"Cant": "1"		
}		

Mergi la [Top document](#)

Modificare header comenzi

Denumirea functiei interne: **UpdateHeaderComanda**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/HeaderComanda**
Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
[
{		
"CodComanda": "202",		
"Anulat": "D",		
"Obs": "",		
"Inchisa": "D",		
"Agent": "4",		
"DataDoc": "20.10.2023",		
"EXTENSIE": "D"		
}		
]		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare oferte

Denumirea functiei interne: **UpdateOferte**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Oferte**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "TipOferta": "Furnizori", "NrDoc": "122", "SimbolCarnet": "OFE", "Data": "30.06.2021", "DataStart": "01.07.2021", "DataSfarsit": "31.12.2021", "DataCerere": "01.07.2021", "IDClient": "5150940", "IDFurnizor": "5150940", "PersoanaContact": { "Nume": "Popescu", "Prenume": "Alice" }, "Moneda": "RON", "Finalizata": "DA", "ToateSubunitatile": "DA", "Agent": "1", "Observatii": "", "Items": [{ "IDArticol": "12345", "UM": "buc", "CantMin": "1.234", "D1": "", "D2": "", "D3": "", "PretReferinta": "30,1256", "CantMax": "7000", "CantOptim": "3000", "Pret": "12.20", "AdDim": "-10", "Discount": "10", "ZilePlata": "2", "ZileLivrare": "5" }] }</pre>		<p>poate lua valorile Furnizori sau Clienti. Daca nu se completeaza implicit este Clienti</p> <p>campul se completeaza cand TipOferta ia valoarea de Clienti sau nu este completat</p> <p>campul se completeaza cand TipOferta ia valoarea de Furnizori</p>

Mergi la [Top document](#)

Adaugare comenzi furnizori

Denumirea functiei interne: **UpdateComandaFurnizor**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ComandaFurnizor**

Tip apel: POST

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"SerieDoc": "CMD", "NrDoc": "", "DataDoc": "18.09.2016", "NrInreg": "222", "IDFurnizor": "111", "Locatie": "Sediu firma", "Observatii": "Observatii comanda", "Moneda": "Eur", "CodSubunitate": "2", "Storno": "DA",		cand campul are valoarea "DA" trebuie trecute informatii in array-ul: "InfoRetur" de la nivel de articol
"Items": [{ "ID": "111", "Pret": "200.00", "Observatii": "Observatii linie", "Cant": "3", "UM": "BUC", "ZilePlata": "3", "Discount": "3", "AdDim": "3", "D1": "", "D2": "", "D3": "", "CantUM1": "", "SimbolGestiune": "DC", "Termen": "28.08.2016", "InfoRetur": { "CodLinieCmd": "" } }]		se completeaza doar atunci cand se face return la o comanda.
}		

Returneaza:

```
{
  "Error": "ok",
  "CodComanda": "296",
  "NumarComanda": "70"
}
```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare comenzi catre subunitati

Denumirea functiei interne: **UpdateComandaSubunit**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ComandaSubunit**

Tip apel: POST

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "SerieDoc": "CS", "NrDoc": "2", "DataDoc": "01.09.2016", "CodSubunitDest": "2", "CodSubunitSursa": "103", "Observatii": "abcd", "Items": [{ "ID": "111", "Termen": "30.03.2023", "Pret": "10.20", "Cant": "3", "Rezervari": [{ "Gestiune": "DCB", "LocatieGest": "Loc1", "Cant": "3" }], "{ "ID": "222", "Pret": "102", "Cant": "3" }] }</pre>		

Returneaza:

```
{
    "Error": "ok",
    "CodComanda": "297",
    "NumarComanda": "2"
}
```

Mergi la [Top document](#)

Adaugare comenzi interne

Denumirea functiei interne: **UpdateComandaInterna**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ComandaInterna**

Tip apel: POST

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "CodSubunitate": "103", "NrDoc": "1", "DataDoc": "01.09.2016", "SimbolGestiune": "DC", "Observatii": "Observatii document", "Items": [{ "ID": "111", "Pret": "10.20", "Cant": "3", "CodLinieCmd": "416", "Observatii": "Observatii linie", "CodReteta": "106", "Termen": "30.09.2016" }, { "ID": "222", "Pret": "102", "Cant": "3" }] }</pre>		<p>CodComanda1 de pe comanda client</p> <p>Cand articol comanda interna <> articol comanda client si se transmite CodLinieCmd articolul este adaugat in reteta ca articol Rezultant</p>

Returneaza:

```
{
    "Error": "ok",
    "CodComanda": "477",
    "NumarComanda": "151",
    "CodComanda1": [
        "613"
    ]
}
```

Mergi la [Top document](#)



lesiri catre clienti

Denumirea functiei interne: **updatelesiriClienti**

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/lesiriClienti>

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"TipDocument": "FACTURA IESIRE",	DA	poate lua valorile FACTURA IESIRE, AVIZ IESIRE, BON FISCAL
"AnLucru": "2017",	DA	
"LunaLucru": "2",	DA	
"CodSubunitate": "105",		in cazul in care nu se completeaza CodSubunitate, documentele se vor importa automat pe Sediul Central
"Documente": [{		
"SimbolCarnet": "FACTIES",		se refera la Seria carnetului, dupa aceasta se face identificarea; general valabil la carnete de documente; campul poate lipsi din json, daca se seteaza un carnet in interfata executabilului (functioneaza doar daca se importa documente pe Sediul Central).
"NrDoc": "5144252",		campul poate lipsi din json, daca se seteaza un carnet in interfata executabilului; in acest caz numerele se vor aloca automat din carnetul setat.
"NrInreg": "510000",		
"Operat": "D",		
"Operatie": "A",		
"Data": "21.02.2017",	DA	
"Anulat": "N",		Poate lua valorile N sau D
"Listat": "D",		
"Agent": "1",		
"TipTVA": "1",		
"TipTranzactie": "1",		
"TVAlIncasare": "DA",		Pentru vanzari cu TVA la incasare
"PlatformaOnline": "1",		
"CodTVAServ": "44",		se completeaza cand "TipTVA": "10" si "TipTranzactie": "2". Informatiile sunt necesare la tranzactiile eligibile pentru OSS si poate fi obtinut prin interogarea functiei GetTVAServ
"FacturaSimplificata": "N",		
"Moneda": "EUR",		
"Curs": "4.5134",		
"TipSAFT": "0",		poate lua valorile 0, 1, 2, 3 (0 = 380 – initiala, 1 = 381 – Storno, 2 = 384 – Corectie, 3 = 389 - Autofactura)
"SimbolCarnetLivr": "XLIVR",		campul poate lipsi din json, daca se seteaza un carnet in interfata executabilului;
"NrLivr": "444",		campul poate lipsi din json, daca se

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
		seteaza un carnet in interfata executabilului; in acest caz numerele se vor aloca automat din carnetul setat.
"DataLivr": "21.02.2017", "CodClient": "24903480", "Locatie": "Sediul social", "CodPersContact": "",	DA	
"Observatii": "ObsDoc", "PretAmanunt": "DA",		Se preia din functia GetInfoPartener(i) din campul Cod din obiectul PersoaneContactSediu sau PersoaneContact
"NrTransp": "IS05XXX", "CodComisionar": "333", "InfoCM": "D", "IDImport": "751451",		poate lua valori DA/NU. Cand se pune pe DA se trimite valoarea cu TVA si este extras de aplicatie TVA-ul.
"Custodie": "D", "Garantie": "D", "UserName": "...", "CodDelegat": "164", "DelegatPropriu": "D",		Numarul trebuie trimis fara spatiu si fara caractere speciale
"CodContract": "102", "EXTENSIEDOCUMENT": "DDD",		IDImport din tabela IESIRI – camp unic generat de aplicatiile externe folosit pentru identificarea facturilor pe diverse optiuni din WME (ex: Stergere facturi clienti importate din Uinelte EDI=>Clienti)
"EmisaDe": "1", "Scadenta": "01.07.2015", "ModPlata": "8", "Scadente": [{"		codcontract din tabela CONTRACT se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de document; se scrie <u>denumirea</u> campului din extensi, obligatoriu cu majuscule
"Valoare": "1199,2", "Termen": "21.08.2015", "ModPlata": "1",		0=Nedefinit; 1=Beneficiar; 2=Terti pentru facturi cu o singura scadenta pentru facturi cu o singura scadenta detaliere valabila doar pentru facturi cu scadente multiple
"SimbolCentruCost": "AAA"		1=Numerar; 2=Ordin Plata; 3=Cec; 4=Bilet la Ordin; 5=Compensare; 6=Majorari; 7=CEC/BO girat; 8=BO analizat
}, { "Valoare": "109.79", "Termen": "21.09.2015", "ModPlata": "1", "SimbolCentruCost": "AAA" }],		constantele „iesiri: repartizarea sumelor de plata se face automat” si „Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de centrele de cost” – trebuie sa fie setate pe NU

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"Items": [{ "IDArticol": "123456", "UM": "buc", "Cant": "100", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA2", "Cant": "10", "Observatii": "ObsSerie", "DataProd": "12.10.2016"}], "Pret": "10", "Gestiune": "DC", "LocatieGest": "A", "Observatii": "ObsLinie", "SimbolCentruCost": "C1", "CodAnalizaNod": "AAA", "Garantie": "15", "PretInreg": "300", "PretAchiz": "100", "TipContabil": "MFD", "CodLinieContract": "102", "StornoAvans": { "NrFactura": "988", "SerieFactura": "B"}, "Discount": "10", "AdDim": "0", "CodModAplicareTaxa": "3", "TVA": "19", "CodLinieCmd": "1826", "VerificaRestCmd": "D", "EXTENSIELINIE": "abcd123"}, }, {"IDArticol": "3000", "UM": "L", "Cant": "100", "Serie": "AAAAA2", "LocatieGest": "A", "Observatii": "ObsLinie", "SimbolCentruCost": "C1", "Garantie": "15", "PretInreg": "300", "PretAchiz": "100", "TipContabil": "MFD", "CodLinieContract": "102", "NrFactura": "988", "SerieFactura": "B", "Discount": "10", "AdDim": "0", "CodModAplicareTaxa": "3", "TVA": "19", "CodLinieCmd": "1826", "VerificaRestCmd": "D", "EXTENSIELINIE": "abcd123"}]		daca nu este completat campul se va prelua valoarea implicita de la articol. daca se face storno avans, pretul trebuie sa fie negativ
		camp folosit atunci cand livrarea se face din valoric
		camp folosit atunci cand livrarea se face din valoric
		codcontract1 din tabela CONTRACT1
		se va completa doar pentru storno avans, nr si seria facturii pentru care se face storno
		Reprezinta CodModAplicare returnat de functia GetTaxeFacturabile de la nivelul codului de taxa asociat articolului
		daca nu se completeaza valoare tva, se calculeaza automat conform procentului de TVA asociat articolului;
		reprezinta codcomanda1 din tabela Comanda1; se completeaza daca se doreste sa se faca legatura cu o comanda client/dispozitie de livrare
		se completeaza cand se doreste limitarea preluarilor din comenzi clienti la nivelul cantitatii ramase de livrat din respectiva linie de comanda
		se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de linie document; se scrie <u>denumirea</u> campului din extensi, obligatoriu cu majuscule

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"Cant": "2.234", "Serii": ["Serie": "AAAAA1", "Cant": "2.234"], "D1": "13", "D2": "10", "D3": "8", "Pret": "13.20", "Gestiune": "DC", "LocatieGest": "", "LocatieGestNoua": "L200", "SimbolCentruCost": "UUU", "CodAnalizaNod": "AA", "Observatii": "ObsLinie2", "Discount": "0", "AdDim": "-4", "CodLinieCmd": "1827", "EXTENSIELINIE": "mmm", "InfoDocRetur": { "TipDoc": "20", "CodLinie": "253" }]		se completeaza daca locatia in care se face returnul este diferita de locatia facturii initiale
		reprezinta codcomanda1 din tabela Comanda1; se completeaza daca se doreste sa se faca legatura cu o comanda client
		se va completa doar pentru storno aviz

Returneaza :

```
{
  "result": "ok",
  "ErrorList": [],
  "DocumenteleImportate": [
    {
      "Numar": "9",
      "Serie": "RS",
      "Operat": "DA",
      "Codles": "197"
    }
  ]
}
```

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

- În cazul în care se dorește alocarea automată a numerelor facturilor de ieșire, se poate bifa în interfața „Numerotarea facturilor se face automat”. Totodata, trebuie completat un carnet de facturi și un carnet de livrări, din care se vor aloca numerele. Funcționează doar dacă importul se face pe Sediul Central.
- Dacă se dorește exportul automat al facturilor în format PDF după importul acestora în WME, atunci se va bifa în interfața WMRestServer-ului „Facturile importate sunt salvate în format PDF” și se va alege versiunea de lista pentru export. În WME, pentru userul cu care se intra în WMRestServer se va seta constantă: Cale liste comune. Denumirea fișierului exportat va fi: Nrdoc_CodExternPartener.pdf. În WMRestServer.ini se poate completa și o alta versiune de lista pentru care se dorește exportul automat – pentru articolele care au certificat de garanție (ListVerPDFAsoc=186). Funcționează doar pentru WMERestServer, nu și pentru WMERestService.



- Daca se bifeaza optiunea **Articolele fara stoc sunt descarcate valoric** in interfata executabilului, atunci pe livrarea facturilor de iesire, se va completa un tip contabil valoric fara descarcare, daca pentru articolele trimise in json nu exista stoc suficient. Acest tip contabil completat in constanta: "Tip contabil implicit la onorare valoric". Tipul contabil nu trebuie sa aiba diferente de pret, metoda de gestiune trebuie sa fie valorica si nu trebuie sa aiba bifa Descarcare de gestiune la iesirea din firma. In cazul in care nu se bifeaza aceasta optiune si nu exista stoc suficient pentru livrare, in WMERestServer va aparea un mesaj de avertizare iar facturile / transferurile vor fi salvate pe Neoperat.

Mergi la [Top document](#)

Modificare flag listat pe facturile de ieșire

Denumirea funcției interne: **UpdateFlagListat**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/FlagListat**

Tip apel: POST

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicații
{ "ListaDocumente": [{ "CodDocument": "111", "Listat": "D" }, { "CodDocument": "112", "Listat": "D" }]}		<i>reprezinta Codurile din tabela Iesiri; este returnat de funcția GetInfoFacturiClienti</i>

Mergi la [Top document](#)



Modificare stadiu livrari

Denumirea functiei interne: **UpdateStadiuWMSLivrari**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/StadiuWMSLivrari**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
[{ "Codles": "160", "Stadiu": "3" }, { "Codles": "170", "Stadiu": "4" }]		

Mergi la [Top document](#)

Aduagare serializare iesiri

Denumirea functiei interne: **UpdateSerializarelesiri**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Serializarelesiri**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "Codles": "112", "Items": [{ "IDArticol": "333", "SerieLot": "2", "DataExpirare": "21.02.2023", "Serializare": ["DWW777", "GRR66"] }, { "IDArticol": "333", "SerieLot": "555", "DataExpirare": "11.04.2023", "Serializare": ["GTTUIO", "HDDWER"] }]} }		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare extensii facturi clienti

Denumirea functiei interne: **UpdateExtensiFactClienti**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ExtensiFactClienti**
Tip apel: POST

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "Extensi": [{ "Codles": "191", "CODAWB": "7851131" }, { "Codles": "192", "CODAWB": "7854529" }] }		

Mergi la [Top document](#)

Download factura

Denumirea functiei interne: **DownloadFactura**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22DownloadFactura%22**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodFactura": "401",		CODIES din tabela iesiri
"Comanda": {		CODPART din tabela NPART si numar comanda client atunci cand facturile au legaturi cu comenzile.
"IDClient": "9539",		
"Numar": "28"		
}		
}		

**Criteriile pot fi folosite impreuna sau separat in functie de informatiile avute.

Pentru a functiona trebuie setate urmatoarele constante:

1. Cale liste comune / Cale liste locale **//cand se seteaza calea unde se vor exporta facturile trebuie sa fiti siguri ca RestServer sau RestService are acces la acea cale.**
2. Export automat facturi **//trebuie setata valoarea „Export la fiecare salvare si atasare ca fisier extern”**
3. Export facturi: versiune implicita listare factura

Returneaza datele:

```
{  
    "result": "ok",  
    "File":  
        "JVBERi0xLjQNClXS5dHyDQoxI.....3Nj5dDQo+Pg0Kc3RhcnR4cmVmDQo0OTEwNQ0KJSVFT0YNCg==",  
    "ErrorList": []  
}
```

Mergi la [Top document](#)



Intrari de la furnizori

Denumirea functiei interne: **updateIntrariFurnizori**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/IntrariFurnizori**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"TipDocument": "FACTURA INTRARE",		poate lua valorile : FACTURA INTRARE, AVIZ INTRARE, INVOICE, FACTURA IN ASTEPTARE, AVIZ LA FACTURA IN ASTEPTARE, FACTURA LA AVIZ, BON FISCAL, BON ACHIZITIE
"AnLucru": "2017",		
"LunaLucru": "2",		
"CodSubunitate": "105",		in cazul in care nu se completeaza CodSubunitate, documentele se vor importa automat pe Sediul Central
"Documente": [{		
"SerieDoc": "XXX",		se poate completa un carnet din WME pentru autofacturare; in acest caz campul Autofacturare = D
"NrDoc": "5144252",		
"NrInreg": "4423",		
"Operat": "D",		
"Data": "21.02.2017",		
"DataDVI": "21.02.2017",		
"NrDVI": "222",		
"CodVama": "888",		cod identificare partener
"FisaVama": "N",		poate lua valorile D sau N
"SimbolCarnetNIR": "XNIR",		
"NrNIR": "444",		
"DataNIR": "21.02.2017",		Camp folosit in cazul retururilor
"SimbolCarnetLivr": "RS",		Camp folosit in cazul retururilor
"NrLivr": "444",		Camp folosit in cazul retururilor
>DataLivr": "21.02.2017",		
"CodFurnizor": "24903480",		
"Locatie": "Sediu social",		
"Agent": "1",		
"Observatii": "ObsDoc",		
"ObservatiiNIR": "ObsNIR",		
"OperatNIR": "N",		
"Autofacturare": "D",		poate lua valorile D sau Da sau poate sa ramana campul null
"Moneda": "EUR",		
"ExclusLaPlata": "D",		poate lua valorile D sau poate sa ramana campul null
"Curs": "4.4545",		
"TipSAFT": "0",		poate lua valorile 0, 1, 2, 3 (0 = 380 – initiala, 1 = 381 – Storno, 2 = 384 – Corectie, 3 = 389 - Autofactura)
"TipTranzactie": "1",		
"FacturaSimplificata": "D",		poate lua valorile D sau N; valabil pentru Intrari pe chitante / bonuri fiscale
"TVAlIncasare": "D",		poate lua valorile D sau N wme.ro

"TipTVA": "1",		poate lua valorile 1 = tax. normala, 2 = tax. inversa, 3 = tranzactie triunghiulara, 4 = tax. normala ProRata, 5 = regim special (art.1521,1522), 6 = reg. special de scutire art 311 CF, 7 = reg. spec de scutire 312 CF, 8 = achizitii UE de bunuri cu instalare / montaj
"Scadenta": "01.07.2015",		se completaza pentru facturi simple, cu o singura scadenta
"ModPlata": "8",		se completeaza pentru facturi simple, cu o singura scadenta
"Scadente": [{		detaliere doar pentru facturi cu scadente multiple
"Valoare": "2000",		
"Termen": "21.09.2015",		
"ModPlata": "1",		1=Numerar; 2=Ordin Plata; 3=Cec; 4=Bilet la Ordin; 5=Compensare; 6=Majorari; 7=CEC/BO girat; 8=BO avalizat
"SimbolCentruCost": "AAA"		constantele „Intrari: repartizarea sumelor de plata se face automat” si „Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de centrele de cost” – trebuie sa fie setate pe NU
},		
{		
"Valoare": "380",		
"Termen": "21.08.2015",		
"ModPlata": "2",		
"SimbolCentruCost": "CCC"		
}		
],		
"EXTENSIEDOCUMENT": "DDD",		se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de document; se scrie denumirea campului din extensii, obligatoriu cu majuscule
"Items": [{		
"IDArticol": "123456",		
"UM": "buc",		
"Cant": "1.234",		
"TVANeeded": "0",		poate lua valorile 0 = NU,1 = DA, 3 = 1/2
"SimbolCentruCost": "CCC",		
"CodAnalizaNod": "12",		
"Observatii": "12",		
"NrAuto": "IS 33 ABC",		
"CodLinieCmd": "3781",		
"VerificaRestCmd": "D",		se completeaza cand se doreste limitarea preluarilor din comenzi furnizori la nivelul cantitatii ramase de receptionat din respectiva linie de comanda
"PretDinComanda": "D",		se completeaza cand se doreste preluarea pretului din comanda furnizor.
},		
"Serii": [{		
"Serie": "AAAAA2",		
"Cant": "1.234",		
"Observatii": "ObsSerie",		
"DataProd": "12.10.2016"		

)],		
"Pret": "12.20",		daca nu se completeaza valoare tva, se calculeaza automat conform procentului de TVA asociat articolului;
"TVA": "0,61",		
"PretInreg": "100",		se completeaza doar daca tipul contabil al articolului e cu adaos
"PretAchiz": "50",		
"Gestiune": "DC",		
"LocatieGest": "A",		
"Discount": "10",		
"TipContabil": "MP",		
"CodLinieDocStins": "165",		se completeaza doar in cazul facturilor la avize si este campul prin care se face legatura cu avizul
"TermenContract": "",		
"CodModAplicareTaxa": "3",		Reprezinta CodModAplicare returnat de functia GetTaxeFacturabile de la nivelul codului de taxa asociat articolului
"DataExpirare": "31.12.2015",		
"D1": "10",		
"D2": "20",		
"D3": "30",		
"EXTENSIELINIE": "AABBCC"		se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de linie document; se scrie denumirea campului din extensii, obligatoriu cu majuscule
}		
]		
}]		
}		

Returneaza :

```
{"result":"ok", "ErrorList":[]}
```

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Modificare stadiu intrari

Denumirea functiei interne: **UpdateStadiuWMSIntrari**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/StadiuWMSIntrari**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
[{"CodIntr": "140", "Stadiu": "3" }, { "CodIntr": "141", "Stadiu": "2" }, { "CodIntr": "142", "Stadiu": "5" }]		Valori posibile pentru camp Stadiu: 2,3,5

Mergi la [Top document](#)



Adaugare receptii partiale

Denumirea functiei interne: **UpdateReceptiiPartialeIntr**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ReceptiiPartialeIntr**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodIntr1": "234",		
"UserName": "Bogdan",		Pentru a evidenta modificarea pe alt user decat cel al instantei de RestServer
"SimbolGestiune": "GP",		
"Cant": "1",		
"CodLocatie": "",		CodLocatie este cod oracle si nu codexternlocatie
"Serie": "",		
"DataExpirare": "",		
"DataProd": ""		
}		

Mergi la [Top document](#)

Aduagare serializare intrari

Denumirea functiei interne: **UpdateSerializareIntrari**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/SerializareIntrari**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "CodIntr": "126", "Items": [{ "IDArticol": "333", "SerieLot": "2", "DataExpirare": "21.02.2023", "Serializare": ["DWW777", "GRR66"] }, { "IDArticol": "777", "SerieLot": "1", "DataExpirare": "11.04.2023", "Serializare": ["GTTUIO", "HDDWER"] }]} Mergi la Top document		



Tranzactii casa/banca

Denumirea functiei interne: **updateCasaBanca**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/CasaBanca**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2017",		
"LunaLucru": "5",		
"CodSubunitate": "106",		
"Documente": [{		
"Sursa": "Casa",		poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, in functie de unde se face tranzactia
"NumeCasa": "Casa lei",		se completeaza numai cand sursa = casa
"NumarCont": " RO67RZBR0000060011803602",		se completeaza numai cand sursa = banca
"Data": "07.05.2017",		
"Agent": "1",		marca agent incasator (pt Avans decontare reprezinta Persoana pe care se face decontul)
"SimbolContPers": "425",		campul se completeaza pt Avans decontare si trebuie sa se regaseasca in Configurari contabile personal
"Moneda": "EUR",		campul se completeaza pt Avans decontare; pt Casa / Banca, moneda se completeaza automat de la contul bancar
"DocumentCumulativ": "1234abc",		
"Tranzactii": [{		
"TipTranzactie": "Incasare",		valori posibile = Incasare/Plata
"DiferentaPeAvans": "D",		pentru TipTranzactie = Incasare cand va lua valoarea D va cumula pe o linie de avans toate diferentele incasate in plus fata de valorile facturilor.
"TipDoc": "Chit",		
"SerieDoc": "RS",		valabil doar pentru tranzactiile din Casa, daca sunt active constantele: Chitante clienti pe carnete de documente , Chitante furnizori pe carnete de documente & Viramentele interne folosesc carnete documente
"NrDoc": "155",		
"ObiectTranzactie": "Client",		valori posibile = Client (pt incasari), Furnizor (pt plati), Direct pe venituri, Direct pe cheltuieli, Imprumuturi subventii, Datorii taxe, Virament, Retur, Angajat
"Data": "06.05.2017",		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"Curs": "1", "IDPartener": "2801023226781",		se completeaza doar daca ObiectTranzactie = Client, Furnizor
"Valoare": "100",		se completeaza doar pentru ObiectTranzactie = Direct pe venituri, Direct pe cheltuieli, Imprumuturi subventii, Datorii taxe, Angajat
"SimbolCont": "473",		se completeaza doar pentru ObiectTranzactie = Direct pe venituri, Direct pe cheltuieli, Imprumuturi subventii, Datorii taxe, Angajat. Cand ObiectTranzactie este Angajat atunci conturile mentionate trebuie sa fie din configurarea contabila a personalului.
"Gestiune": "DC",		se completeaza doar pentru ObiectTranzactie = Direct pe venituri, Direct pe cheltuieli, Imprumuturi subventii, Datorii taxe, Angajat
"SimbolCentruCost": "CCC",		se completeaza doar pentru ObiectTranzactie = Direct pe venituri, Direct pe cheltuieli, Imprumuturi subventii, Datorii taxe, Angajat
"CodAnalizaNod": "DDD",		se completeaza doar pentru ObiectTranzactie = Direct pe venituri, Direct pe cheltuieli, Imprumuturi subventii, Datorii taxe, Angajat
"ContSursa": "",		se completeaza doar la Incasari pentru ObiectTranzactie = Virament
"TipDocSursa": "",		se completeaza doar la Incasari pentru ObiectTranzactie = Virament
"NrDocSursa": "",		se completeaza doar la Incasari pentru ObiectTranzactie = Virament
"ContDestinatie": "",		se completeaza doar la Plati pentru ObiectTranzactie = Virament
"Obs": "test",		observatii la nivel de linie
"Anulat": "DA",		poate lua valorile DA / NU, daca ObiectTranzactie = Client / Furnizor, nu se mai completeaza sectiunea Distribuire Valoare
"DistribuireValoare": [{		
"Reprezinta": "Factura",		valori posibile =Factura / Avans
"NrDocInternFact": "6363",		se foloseste pentru identificare document; atunci cand este completat este prioritara identificarii prin numar si serie factura
"NumarFactura": "17",		
"SerieFactura": "FACTIES",		
"TermenFactura": "01.09.2016",		se foloseste pentru identificare document cand exista termene multiple factura



Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"NrDocAvans": "1",		se completeaza pentru ObiectTranzactie = Retur
"SerieDocAvans": "RS",		se completeaza pentru ObiectTranzactie = Retur
"TipDocAvans": "Chit",		se completeaza pentru ObiectTranzactie = Retur
"Valoare": "178.56"		
}, {		
"Reprezinta": "Avans",		
"Valoare": "5"		
}]		
}]		
}		

Returneaza :

```
{"result":"ok", "ErrorList":[]}
```

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Note contabile diverse

Denumirea functiei interne: **updateNoteContabile**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/NoteContabile**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2015",		
"LunaLucru": "7",		
"NoteContabile": [{		
"SimbolCarnet": "",		
"NrDoc": "123",		
"Data": "21.07.2015",		
"JurnalTVA": "1",		1 = Inregistrare clasica; 2=Cumparari; 3=Vanzari; 4=Clasa9; 5=Salarii
"TipTVA": "2",		
"TipTranzactie": "1",		
"Moneda": "RON",		
"Curs": "1",		
"Observatii": "ObsDoc",		
"AAA": "5",		se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de document; se scrie denumirea campului din extensii, obligatoriu cu majuscule
"BBB": "10Q",		
"Items": [{		
"Debit": {		
"ObligPart": "DA",		
"SimbolCont": "411"		
},		
"Credit": {		
"ObligPart": "NU",		
"SimbolCont": "704"		
},		
"IDPartener": "RO25544814",		
"Valoare": "1000",		
"Gestiune": "DC",		
"SimbolCentruCost": "DDD",		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"Observatii": "Obs.linia 1",		
"TipLinieTVA": "1",		
"LINIE1": "33",		
"LINIE2": "WW"		se completeaza daca se doreste completarea extensiilor la nivel de linie document; <u>denumirea</u> campului din extensii se scrie obligatoriu cu majuscule
}		
{		
"Debit": {		
"ObligPart": "NU",		
"SimbolCont": "411"		
},		
"Credit": {		
"ObligPart": "NU",		
"SimbolCont": "704"		
},		
"Valoare": "875",		
"Observatii": "ObsLinia2",		
"SimbolCentruCost": "DDD",		
"TipLinieTVA": ""		
}		
]		
}]		
}		

Mergi la [Top document](#)

Adaugare modificare pret

Denumirea functiei interne: **updateModificarePret**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ModificarePret**

Tip apel: POST

//functioneaza doar pentru tipurile contabile cu diferente de pret; se modifica pretul de inregistrare pentru toate stocurile din gestiunea mentionata in Json

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2013",		
"LunaLucru": "11",		
"CodSubunitate": "105",		in cazul in care nu se completeaza CodSubunitate, documentele se vor importa automat pe Sediu Central
"SimbolCarnet": "PV",		
"TipModifPret": "1 ",		poate lua valori de la 0 la 5
"NrDoc": "5521",		
"DataDoc": "10.11.2013",		
"SimbolCarnetLivr": "DL",		
"NrLivr": "552",		
"Items": [{		
"IDArticol": "1605",		
"UM": "buc",		
"Gestiune": "DC",		
"Pret": "3000",		
"ActualizarePretNomArt": {		
"SimbolCategoriePret": "CN"		
}		
},		
{		
"IDArticol": "1606",		
"UM": "buc",		
"Gestiune": "DC",		
"Pret": "1000",		
"ActualizarePretNomArt": {		
"SimbolCategoriePret": "CN"		
}		
}		
]		
}		

Returneaza :

{"result":"ok", "ErrorList":[]}

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)



Adaugare bonuri de consum

Denumirea functiei interne: **updateBonuriConsum**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/BonuriConsum**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "AnLucru": "2018", "LunaLucru": "5", "CodSubunitate": "103", "Documente": [{ "SimbolCarnet": "BONCONSUM", "NrDoc": "514", "Operat": "D", "Operatie": "A", "Data": "21.05.2018", "Anulat": "N", "SimbolCarnetLivr": "XLIVR", "NrLivr": "444", "DataLivr": "21.05.2018", "GestiuneConsum": "GestConsum", "TipConsum": "0", "Observatii": "ObsDoc", "EXTENSIEDOCUMENT": "DDD", "Items": [{ "IDArticol": "123456", "UM": "buc", "Cant": "4", "PretAchiz": "", "PretInreg": "", "Observatii": "", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA2", "Cant": "4" }], "Gestiune": "DC", "CodLinieCmd": "108", "TipContabil": "MG", }], "Gestiune": "DC", "CodLinieCmd": "108", "TipContabil": "MG", }]		daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-un carnet setat in WME
		poate lua valorile: 0 (Consum eterogen(proiectat sau suplimentare)), 1 (Cheltuieli generale), 2(Consum proiectat conform retetelor) si 3(Suplimentare consum comenzi interne).
		reprezinta codul materialului din CmdProdMat care se obtine cu ajutorul functiei GetInfoComenzilInterne
		Daca se lucreaza cu retete cod 1, in momentul in care se transmite CodLinieCmd articolele respective sunt adaugate in reteta articolului la care se face referire.
		campul nu este obligatoriu, daca

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre> "SimbolCentruCost": "C1", "CodAnalizaNod": "103", "EXTENSIELINIE": "AAA" }, { "IDArticol": "3000", "UM": "buc", "Cant": "22", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA1", "Cant": "22" }, { "Gestiune": "DC", "LocatieGest": "L100", "TipContabil": "MD" }, { "IDArticol": "98765", "UM": "M2", "Cant": "2", "D1": "500", "D2": "1000", "D3": "", "Gestiune": "G2", "SimbolCentruCost": "C1", "CodAnalizaNod": "103" }] } } </pre>		nu se completeaza, se preia tipul contabil implicit al articolului

Returneaza :

```

{
    "result": "ok",
    "DocumenteImportate": [
        {
            "Numar": "15",
            "Serie": "BC",
            "Operat": "DA",
            "Codles": "1777"
        },
        {
            "ErrorList": []
        }
    ],
    "result" poate lua valorile "ok" sau "error"
}

```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare note de predare

Denumirea functiei interne: **updateNotePredare**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/NotePredare**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "AnLucru": "2013", "LunaLucru": "11", "CodSubunitate": "103", "Documente": [{ "SimbolCarnet": "NP", "NrDoc": "514", "Operat": "D", "Data": "21.11.2013", "SimbolCarnetNIR": "NIR", "NrNIR": "444", "DataNIR": "21.11.2013", "GestiuneProd": "GP", "SimbolFormatie": "Form1", "Schimbi": "1", "Observatii": "ObsDoc", "ObservatiiNIR": "ObsNIR", "Items": [{ "IDArticol": "1640", "UM": "buc", "Cant": "12", "CantUM2": "3.55", "TipContabil": "PROD", "SimbolCentruCost": "C1", "Observatii": "Test linie", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA2", "Cant": "12", "CantUM2": "3.55", "Observatii": "ObsSerie", "DataProd": "12.11.2013" }], "Pret": "12.20", "Gestiune": "DC", "LocatieGest": "A", "D1": "12", "D2": "20", "D3": "30", "CodLinieCmd": "130", "VerificaRestCmd": "130" }] }] }</pre>		daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-un carnet setat in WME

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre> "DataExpirare": "31.05.2022", "EXTENSIE_LINIE": "Test extensie" }, { "IDArticol": "3000", "UM": "buc", "Cant": "44", "Serii": ["Serie": "AAAAA1", "Cant": "44"], "Pret": "13.20", "Gestiune": "DC", "LocatieGest": "A" }] } </pre>		

Returneaza :

```

{
    "result": "ok",
    "DocumenteleImportate": [
        "Numar": "100",
        "Serie": "NP",
        "Operat": "DA",
        "CodIntr": "1101"
    ],
    "ErrorList": []
}
"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare note de transfer

Denumirea functiei interne: **updateTransferuri**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Transferuri**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2013", "LunaLucru": "11", "CodSubunitate": "103",		daca nu se completeaza, se va prelua implicit Sediu central
"Documente": [{ "SimbolCarnet": "RS", "NrDoc": "514",		daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr- un carnet setat in WME
"Operat": "D", "Operatie": "A", "Data": "21.11.2013", "Anulat": "N", "SimbolCarnetLivr": "DL", "NrLivr": "444", "DataLivr": "21.11.2013", "GestiuneDestinatie": "AG2", "GestiuneComanda": "DC", "TipContabilDestinatie": "MG",		daca nu se completeaza, se va prelua tipul contabil implicit setat la gestiune / articol
"Observatii": "ObsDoc", "SimbolCarnetNIR": "RS", "NrNIR": "1", "OperatNIR": "N", "EXTENSIETRANSF": "", "Items": [{ "IDArticol": "1642", "UM": "buc", "Cant": "2", "PretInreg": "20", "Gestiune": "DC", "LocatieGestSursa": "DC1", "CodLocatieSursa": "105",		daca se completeaza identificarea se va face dupa acest camp in detrimentul LocatieGestSursa
"LocatieGestDestinatie": "L200", "CodLocatieDestinatie": "104",		daca se completeaza identificarea se va face dupa acest camp in detrimentul LocatieGestDestinatie
"LivrareDinRezervari": "D",		poate lua valori D sau N
"TipContabil": "MD",		daca nu se completeaza, se va prelua tipul contabil implicit setat la gestiune / articol
"TipContabilDestinatie": "MD", "CodMifix": "105",		Cand se transfera mijloace fixe sau obiecte de inventar daca se preciseaza un codmifix valid stocul se

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"CodLinieCmd": "3832", "SimbolCentruCost": "C1", "EXTENSIELINIE": "", "Serii": [{ "Serie": "11", "Cant": "2", "SerieNIR": "11" }], "D1": "1", "D2": "2", "D3": "3" }] }		va identifica in functie de aceasta informatie. reprezinta codcomanda1 din comanda de la gestiuni
		Cand se doreste schimbarea seriei

Returneaza :

```
{
    "result": "ok",
    "DocumenteleImportate": [
        "Numar": "30",
        "Serie": "NT",
        "Operat": "DA",
        "CodTransf": "351"
    ],
    "ErrorList": []
}
"result" poate lua valorile "ok" sau "error"
```

- Tipul contabil de pe receptie va fi tipul contabil implicit asociat Gestiunii de receptie.
- Daca se bifeaza optiunea **Articolele fara stoc sunt descarcate valoric** in interfata executabilului, atunci pe livrarea transferurilor, se va completa un tip contabil valoric fara descarcare, daca pentru articolele trimise in json nu exista stoc suficient. Acest tip contabil trebuie completat in constanta: "Tip contabil implicit la onorare valoric". Tipul contabil nu trebuie sa aiba diferente de pret, metoda de gestiune trebuie sa fie valorica si nu trebuie sa aiba bifa Descarcare de gestiune la iesirea din firma. In cazul in care nu se bifeaza aceasta optiune si nu exista stoc suficient pentru livrare, in WMERestServer va aparea un mesaj de avertizare iar facturile / transferurile vor fi salvate pe Neoperat.

Mergi la [Top document](#)



Adaugare receptii transferuri operate

Denumirea functiei interne: **UpdateReceptiiTransfOperate**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ReceptiiTransfOperate**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "Observatii": "Test", "UserName": "Bogdan3", "Items": [{ "CodTransf1": "244", "Cant": "1", "CodLocatie": "" }, { "CodTransf1": "175", "Cant": "2", "CodLocatie": "" }] }</pre>		

Mergi la [Top document](#)

Schimbare stadiu WMS transferuri

Denumirea functiei interne: **UpdateStadiuWMSTransf**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/StadiuWMSTransf/CodTransf/StadiuWMS**

StadiuWMS poate lua valorile 2,3,4 sau 5 (finalizat si blocare document)

Tip apel: POST

Returneaza:

```
{  
  "result": "ok",  
  "ErrorList": []  
}
```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare monetare

Denumirea functiei interne: **updateMonetare**

Mod invocare:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Monetare>

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2015",		
"LunaLucru": "7",		
"CodSubunitate": "105",		in cazul in care nu se completeaza CodSubunitate, documentele se vor importa automat pe Sediul Central
"Documente": [{		
"NrDoc": "1",		
"SimbolCarnet": "MON",		
"NrInreg": "510000",		
"Operat": "D",		
"Operatie": "A",		
"Data": "21.07.2015",		
"Anulat": "N",		
"SimbolCarnetLivr": "XLIVR",		
"NrLivr": "444",		
"DataLivr": "21.07.2015",		
"Observatii": "ObsDoc",		
"EXTENSIEDOCUMENT": "DDD",		
"NumarBonuri": "6",		
"Discount": "143.60",		
"TVADiscount": "13.20",		
"TipCasaMarcat": "ServerTremol",		Informatiile privind tipul casei de marcat si a tipurilor de plati pot fi preluate din functia GetTipuriCaseDeMarcat
"RepartizareDiscount": [{		
"ProcTVA": "5",		
"Discount": "-15"		
}, {		
"ProcTVA": "20",		
"Discount": "-128.6"		
},],		
"Facturi": [{		
"IDClient": "RO12345678",		
"Numar": "40",		
"Serie": "BIO"		
}, {		
"IDClient": "RO87654321",		
"Numar": "41",		
"Serie": "BIO"		
},],		
"ModuriDePlata": {		
"Cash": {		
"NumeCasa": "Casa lei"		
},		
},		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre> "Card": { "Suma": "200.20", "NumeCasa": "Casa card" }, "CEC": { "Suma": "425.00", "NumeCasa": "Casa CEC" }, "BonValoric": { "Suma": "11.90", "NumeCasa": "Casa bon valoric" } }, "Items": [{ "IDArticol": "123456", "UM": "buc", "Cant": "1234", "PretInreg": "", "PretAchiz": "", "CodModAplicareTaxa": "3", "TipContabil": "MFD", "Agent": "5", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA2", "Cant": "1.234", "Observatii": "ObsSerie", "DataProd": "12.10.2016" }], "Pret": "12.20", "TVA": "2", "Gestiune": "DC", "EXTENSIELINIE": "abcd123" }] } </pre>		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare monetar retail

Denumirea functiei interne: **GenereazaMonetarRetail**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GenereazaMonetarRetail%22**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodPostRetail": "101",		
"CodCasaDeMarcat": "154",		
"CodCarnet": "107",		
"CodCarnetLivrari": "114",		
"ModuriDePlata": [
"CodModPlata": 0,		
"CodCasaContabila": 20		
],		
{		
"CodModPlata": 1,		
"CodCasaContabila": 105		
},		
{		
"CodModPlata": 3,		
"CodCasaContabila": 105		
}		
]		
}		

Mergi la [Top document](#)

Adaugare iesiri catre subunitati

Denumirea functiei interne: **updatelesiriSubunit**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/lesiriSubunit**

Tip apel: POST

Body : (exemplu)

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "AnLucru": "2018", "LunaLucru": "5", "Documente": [{ "SimbolCarnet": "RS", "NrDoc": "514", "Operat": "D", "Operatie": "A", "Data": "21.05.2018", "Anulat": "N", "SimbolCarnetLivr": "XLIVR", "NrLivr": "444", "DataLivr": "21.05.2018", "CodSubunitSursa": "2", "CodSubunitDest": "106", "Observatii": "ObsDoc", "Items": [{ "IDArticol": "123456", "UM": "buc", "Cant": "4", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA2", "Cant": "4" }], "Gestiune": "DC", "PretInreg": "50", "PretAchiz": "20" }, { "IDArticol": "3000", "UM": "buc", "Cant": "22", "Serii": [{ "Serie": "AAAAA1", "Cant": "22" }], "Gestiune": "DC" }] }] }</pre>		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare documente rezolvare inventar (mariri si diminuari de stoc)

Denumirea functiei interne: **UpdateReglareInventar**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ReglareInventar//**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2016",		
"LunaLucru": "9",		
"CodSubunitate": "103",		
"Documente": [{		
"TipReglare": "MARIRE",		valori posibile: Marire sau Diminuare
"NrDoc": "1",		
"SimbolCarnet": "RS",		
"NrInreg": "555",		
"Operat": "D",		
"Operatie": "A",		
"Data": "30.09.2016",		
"Anulat": "N",		
"SimbolCarnetLivr": "RS",		
"NrLivr": "44",		
"DataLivr": "30.09.2016",		
"Observatii": "",		
"Items": [{		
"IDArticol": "111",		
"UM": "buc",		
"Cant": "1",		
"PretAchiz": "100",		poate fi utilizat cand se importa o linie noua de stoc
"PretInreg": "100",		poate fi utilizat cand se importa o linie noua de stoc sau pentru a preciza pretul pozitiei de stoc pe care se doreste marirea
"IDFurnizor": "111",		poate fi utilizat cand se importa o linie noua de stoc
"Gestiune": "DC",		
"SimbolCont": "607",		
"LinieStocNoua": "D"		poate fi utilizat cand se doreste ca nota contabila sa se inregistreze pe alt cont decat cel setat in configurarea contabila a articoului Creaza linie de stoc noua
},		
{		
"IDArticol": "333",		
"UM": "buc",		
"Cant": "1",		
"Pret": "1000",		
"Gestiune": "DC"		
"Serii": [{		
"Serie": "B2",		
"Cant": "1",		
"DataProd": "",		
"DataExpirare": ""		
}]		
}		

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicații
]		
}]		
}		

Mergi la [Top document](#)



Modificare stadiu WMS inventar

Denumirea functiei interne: **UpdateStadiuWMSInventare**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/StadiuWMSInventare**
Tip apel: POST

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
[{"CodInventar": "426", "Stadiu": "3"}]		

Mergi la [Top document](#)

Adaugare bonuri casa de marcat

Denumirea functiei interne: **UpdateBonuriCasadeMarcat**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/BonuriCasadeMarcat**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"Bonuri": [{		
"Numar": "123",		
"Data": "12.09.2016",		
"CodFactura": "",		codies factura cu bifa de InfoCM
"CodCasaDeMarcat": "145",		
"IDBon": "241",		atunci cand este completat se va face verificare in baza de date si daca mai exista nu se va valida json-ul.
"MarcaAgent": "41",		
"UserName": "",		
"Observatii": "",		
"Items": [{		
"IDArticol": "1126",		
"UM": "Buc",		nu mai este obligatorie completarea campului. Atunci cand valoarea nu este completata se va prelua UM implicita de la nivel de articol.
"Cant": "4",		
"Pret": "100",		
"TVA": "80",		Valoare totala TVA articol
"Discount": "10",		
" CodLinieCmd ": "182"		
}],		
"ModuriDePlata": [{		
"CodPlata": "0",		
"Valoare": "0"		
},		
{		
"CodPlata": "1",		
"Valoare": "360"		
}		
]		
}]		
}		

Mergi la [Top document](#)



Adaugare intrari de la subunitati

Denumirea functiei interne: **UpdateIntraridelaSubunitati**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/IntraridelaSubunitati**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2016",		
"LunaLucru": "9",		
"Documente": [{		
"CodSubunitSursa": "103",		
"CodSubunitDest": "2",		
"NrDoc": "2",		
"Operat": "D",		
"Data": "02.09.2016",		
"SimbolCarnetNIR": "RS",		
"NrNIR": "37",		
"DataNIR": "02.09.2016",		
"Observatii": "articole cu serii",		
"ObservatiiNIR": "ObsNIR",		
"Items": [{		
"IDArticol": "111",		
"UM": "buc",		
"Cant": "12",		
"Pret": "12.20",		
"PretInreg": "22.90",		
"Gestiune": "DC",		
"LocatieGest": "",		
"CodLinieCmd": ""		
}]		
}]		
}		

Mergi la [Top document](#)

Upload fisiere

Denumirea functiei interne: **UpdateUploadFile**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/UploadFile**

Tip apel: POST

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "TipDoc": "3", "NrDoc": "88", "DataDoc": "21.07.2015", "IDPartener": "RO123456", "TipFisier": "PDF", "Observatii": "X", "CodDosar": "405", "File": "....." }		<i>trebuie inserat un fisier codificat in Base64</i>

// functia insereaza atasamente doar pe machetele de documente si pe macheta Parc auto; pentru inserarea atasamentelor pe macheta Parc auto, jsonul trebuie sa fie sub urmatorul format:

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{ "TipDoc": "505", "NrDoc": "", "DataDoc": "", "IDPartener": "", "SerieCaroserie": "13", "TipFisier": "PDF", "File": "....." }		<i>trebuie inserat un fisier codificat in Base64</i>

Exemplu de functie in C Sharp:

```
using RestSharp;
private void load_file()
{
    var client = new RestClient("http://localhost:8085/datasnap/rest/TServerMethods/");
    var request = new RestRequest("UploadFile/", Method.POST);
    byte[] bytes = System.IO.File.ReadAllBytes("WME.pdf");
    string base64Text = System.Convert.ToBase64String(bytes);
    string data = " { \"TipDoc\":\"3\", \"NrDoc\":\"88\", \"DataDoc\":\"21.07.2015\", \"IDPartener\":\"RO777\", \"TipFisier\":\"PDF\", \"File\":\"\" + base64Text + \"\" } ";
    request.AddParameter("application/json", data, ParameterType.RequestBody);
    IRestResponse response = client.Execute(request);
    Console.WriteLine(response.Content);
}
```

[Mergi la Top document](#)



Adaugare stoc extern

Denumirea functiei interne: **UpdateStocExtern**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/StocExtern**

Tip apel: POST

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>[{ "IDArticol": "Stoc8", "Cant": "300", "Pret": "40" }, { "IDArticol": "3636", "Cant": "50", "Pret": "46" }, { "IDArticol": "4646", "Cant": "20", "Pret": "80" }]</pre>		

//Stocul extern va fi vizibil in Info stoc, la Stoc suplimentar. Daca se trimit stocuri pentru articole care nu se regasesc in baza de date, acestea vor fi ignorate.

Mergi la [Top document](#)

Modificare mijloc fix

Denumirea functiei interne: **UpdateMIFIX**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/MIFIX**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"An": "2021",		
"Luna": "12",		
"CodMifix": "1224",		
"MarcaResponsabil": "154"		
}		

Mergi la [Top document](#)



Calcul cantitate UM

Denumirea functiei interne: **CalculCantUM**

Mod invocare:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22CalculCantUM%22>

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "IDArticol": "2000", "D1": "1.22", "D2": "3.55", "D3": "0", "CantUM1": "22.77" }</pre>		

Returneaza:

```
{
  "result": "ok",
  "Cantitati": [
    {
      "IDArticol": "2000",
      "D1": "1,22",
      "D2": "3,55",
      "D3": "0",
      "RelatieUM1": "5",
      "CantUM1": "22,77",
      "CantUM": "5,26"
    }
  ],
  "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

Adaugare retete

Denumirea functiei interne: **UpdateRetete**

Mod invocare:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Retete>

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>[{ "TipReteta": "1", "IDProdus": "111", "Cant": "1", "Pret": "275.5", "Observatii": "Aduagare reteta", "Implicita": "D", "IDProiect": "XL55", "Materiale": [{ "IDArticol": "2000", "Cant": "10", "Pret": "2,55", "SimbolGestiune": "GP2", "Tip": "3" }], "Manopera": [{ "CodOperatie": "T11", "SimbolLocMunca": "LMT11", "CodTarif": "T11", "SimbolGestiune": "GP2", "TimpUnitar": "120" }, { "CodOperatie": "S11", "SimbolLocMunca": "LMS11", "CodTarif": "S11", "SimbolGestiune": "GP2", "TimpUnitar": "60" }] }]</pre>		

Returneaza:

```
{  
    "Result": "ok",  
    "ErrorList": [],  
    "CodReteta": "120"  
}
```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare contracte

Denumirea functiei interne: **UpdateContracte**

Mod invocare:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Contracte>

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2015",		
"LunaLucru": "7",		
"CodSubunitate": "2",		
"Documente": [{		
"TipContract": "34",		
"Moneda": "EUR",		
"Observatii": "aabbc",		
"AutoPrelungire": "DA",		Valori DA; NU
"CodAnalizaNod": "104",		
"LuniPrelungire": "3",		
"NrDoc": "122",		
"NrInreg": "130",		
"SimbolCarnet": "CA",		
>Data": "01.07.2015",		
>DataStart": "01.07.2015",		
>DataSfarsit": "01.12.2016",		
"Agent": "200",		Marca agent
"IDPartener": "RO999",		
"Locatie": "AAA",		Sediul Partener
"Explicatii": "expl123456",		
"Operat": "DA",		Valori DA; NU
"Blocat": "NU",		Valori DA; NU
"Anulat": "NU",		Valori DA; NU
"Activ": "1",		Activ=1 Activ doar pe comenzi=2 Activ pe toate subunitatile=3 Inactiv=0
"Semnat": "DA",		Valori DA; NU
"TipMonedaFact": "2",		Facturare in moneda contractului = 0; Facturare in lei la cursul zilei = 1; Facturare in lei la cursul favorabil=2

"CodBanca": "114",		
"ProcMajCurs": "8",		
"TipPerFact": "1",		Facturare la intervale personalizate=0; Facturare la intervale standard=1
"ModFacturare": "1",		Facturare in avans= 1; Facturare normala = 0; Facturare ulterioara= 2
"ProcMaj": "5",		
"ZileGratie": "10",		
"IntervalFacturare": "12",		Facturare lunara=1; Facturare trimestriala = 3; Facturare semestriala = 6; Facturare anuala = 12
"ZiFacturare": "30",		
"EXTENSIE_DOCUMENT": "",		
"Items": [{		
"IDArticol": "4055",		
"UM": "buc",		
"Cant": "1",		
"Pret": "1000",		
"ZileCredit": "2",		
"Discount": "-10",		
"AdDim": "",		
"EXTENSIE_ARTICOL": "",		
>DataStart": "01.07.2015",		
>DataSfarsit": "01.12.2016",		
"TipPret": "4",		Lunar- relativ la nr de zile facturabile din luna = 1; Lunar fix – indiferent de nr de zile facturabile din luna = 5; Zilnic- in functie de nr. de zile perioada facturata = 2; Cantitativ – cantitate lunara limitata = 3; Pachet – cantitate anuala limitata = 4
"SediulLivrare": "AAA",		
"NrAuto": "33",		
"SimbolGestiune": "G1",		
"Target": [{		
"Zile": "10",		
"Discount": "-10",		
"ValDiscount": "988",		
"ProcValDoc": "30",		
"TermenFix": "23.10.2023"		



)],		
"ParametriAgricoli": [
"CodParametru": "1",		
"ValStart": "1.1",		
"ValStop": "2",		
"Abatere": "0.1",		
"StartProc": "3",		
"StartCorectie": "",		
"Corectie": "",		
"Proc": "3",		
"Grafic": "D"		
],		
"TargetCant": [{		
"CantMin": "10",		
"Discount": "-10",		
"ValDiscount": "",		
"TipDiscountC": "0",		Poate lua valorile 0,1,2,3 Pentru valorile 0 si 2 se accepta valori pe campul Discount, iar pentru valorile 1 si 3 se accepta pe ca,pul ValDiscount
}]		
]		
]		
}		

Returneaza:

```
{
  "result": "ok",
  "ErrorList": []
}
```

Parametrul "CodParametru" din obiectul "ParametriAgricoli" are urmatoarele valori:

1 = Umiditate
 2 = Corpuri straine
 3 = Incoltit
 4 = Hectrolitrica
 5 = Gluten
 6 = Fuzaritate
 7 = Cadere
 8 = Deformare
 9 = Sticlozitate
 10 = Sparturi
 11 = Proteina
 12 = Aflatoxina
 13 = Atac plosnita
 14 = Continut ulei
 15 = Aciditate
 16 = Sistave
 17 = Indice refractie
 18 = Indice w

19 = Toxina DON

20 =Boabe toxice

Mergi la [Top document](#)



Modificare contracte

Denumirea functiei interne: **ModificaContracte**

Mod invocare:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22ModificaContracte%22>

Body (exemplu modificare linii contract existente):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<code>{</code>		
"CodContract": "235",		
"DataStart": "02.07.2015",		
"DataSfarsit": "18.12.2016",		
"Operat": "DA",		Valori DA; NU
"Blocat": "NU",		Valori DA; NU
"Anulat": "NU",		Valori DA; NU
"Grafic": "DA",		Reface graficul pentru contractele de tip abonament
"Activ": "1",		Activ=1 Activ doar pe comenzi=2 Activ pe toate subunitatile=3 Inactiv=0
"Semnat": "DA",		Valori DA; NU
"Grafic": "D",		
"Linii": [
"CodLinie": "304",		
"Cant": "4",		Codcontract1
>DataStart": "03.07.2015",		
>DataSfarsit": "18.12.2016"		
},		
{		
"CodLinie": "331",		
"Cant": "2",		
>DataStart": "03.07.2015",		
>DataSfarsit": "18.12.2016",		
"Target": [
"Zile": "10",		
"Discount": "-10",		
"ValDiscount": "988",		
"ProcValDoc": "30",		
"TermenFix": "23.10.2023"		
}]		
}		
]		
}]		

Returneaza:

```
{
    "Result": "ok",
    "ErrorList": []
}
```

Body (exemplu adaugare linii noi contract existent):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicații
[{		
"CodContract": "235",		
"Linii": [{		
"CodLinie": "-1",		
"IDArticol": "1119",		Codcontract1
"UM": "buc",		
"Cant": "1",		
"Pret": "1000",		
"ZileCredit": "2",		
"Discount": "-10",		
"AdDim": "",		
>DataStart": "01.07.2017",		
>DataSfarsit": "01.12.2018",		
"TipPret": "4",		
"SediulLivrare": "",		
"NrAuto": "",		
"SimbolGestiune": "DC"		
"Target": [{		
"Zile": "10",		
"Discount": "-10",		
"ValDiscount": "988",		
"ProcValDoc": "30",		
"TermenFix": "23.10.2023"		
}],		
"TargetCant": [{		
"CantMin": "10",		
"Discount": "-10",		
"ValDiscount": "",		
"TipDiscountC": "0"		Poate lua valorile 0,1,2,3 Pentru valorile 0 si 2 se accepta valori pe campul Discount, iar pentru valorile 1 si 3 se accepta pe campul ValDiscount
}],		
}],		
}]		

[Mergi la Top document](#)


Modificare informatii locatii

Denumirea functiei interne: **UpdateInfoLocatii**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/InfoLocatii**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
<pre>{ "Locatii": [{ "CodLocatie": "188", "Descriere": "CA1" }, { "CodLocatie": "200", "Descriere": "CA2" }] }</pre>		

Returneaza:

```
{
    "Result": "ok",
    "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

Export facturi

Denumirea functiei interne: **ExportaFactura**

Mod invocare:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22ExportaFactura%22**

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"CodFactura":"542",		Pot fi introduse coduri de facturi, avize si facturi la avize
"ListID":"101",		ListID = 101 – facturi fiscale ListID = 140 – avize ListID = 141 – Facturi la avize
"ListVer":"0"		
}		

Returneaza:

```
{  
    "result": "ok",  
    "ErrorList": [],  
    "NumeExport": "E:\\Liste\\1001.PDF"  
}
```

Mergi la [Top document](#)



Adaugare compensari

Denumirea functiei interne: **UpdateCompensari**

Mod invocare:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/Compensari>

Body (exemplu):

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
{		
"AnLucru": "2016",		
"LunaLucru": "9",		
"CodSubunitate": "2",		Valoare preluata din functia GetListaSubunitati
"Compensari": [
{		
"SimbolCarnet": "RS",		
"NrDoc": "4",		
"DataDoc": "30.09.2016",		
"Agent": "",		
"Debit": {		
"IDPartener": "111",		Cand TipDoc = -1 nu se completeaza
"Observatii": "Observatii debit",		
"Linii": [
{		
"TipDoc": "-2",		Poate lua urmatoarele valori: -2 = compensare pe partener – document fara legatura -1 = compensare direct pe cont 1 = intrari de la furnizori 19 = iesiri catre clienti 310 = avans platit la furnizori 410 = avans incasat clienti
"NrDoc": "",		
"SeriaDoc": "",		
"TipDocAvans": "",		Pentru TipDoc 310 sau 410 trebuie completat campul cu informatia din campul Serie returnat de functia GetSolduriClienti sau GetSolduriFurnizori
"ValCompensata": "3000",		
"SimbolCont": "409.01"		Trebuie completat doar in cazul in care TipDoc = -2 sau -1
}		
]		
},		
"Credit": {		
"IDPartener": "111",		Cand TipDoc = -1 nu se completeaza
"Observatii": "Observatii credit",		
"Linii": [
{		
"TipDoc": "19",		Poate lua urmatoarele valori: -2 = compensare pe partener – document fara legatura -1 = compensare direct pe cont 1 = intrari de la furnizori 19 = iesiri catre clienti 310 = avans platit la furnizori 410 = avans incasat clienti

Campuri disponibile	Camp Obligatoriu	Explicatii
"NrDoc": "741", "SeriaDoc": "RS", "TipDocAvans": "",		Pentru TipDoc 310 sau 410 trebuie completat campul cu informatia din campul Serie returnat de functia GetSolduriClienti sau GetSolduriFurnizori
"ValCompensata": "3000", "SimbolCont": ""		Trebuie completat doar in cazul in care TipDoc = -2 sau -1
}		
]		
}		
}		
]		
}		

Returneaza:

```
{
  "result": "ok",
  "ErrorList": [],
  "NumeExport": "E:\\Liste\\1001.PDF"
}
```

Mergi la [Top document](#)



Descriere FUNCTII GET

Cautare partener in baza de date:

Pentru un singur partener:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoPartener> /UserName/IDPartener
 Tip apel: GET

PARAMETRI:**UserName** – numele userului (nu e obligatoriu), **IDPartener**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "Error": "ok", "Data": { "ID": "24903", "Denumire": "Cia", "Blocat": "NU", "TVALIncasare": "NU", "PersoanaFizica": "NU", "CodIntern": "2315", "CodFiscal": "RO111", "RegistruComert": "ABCD", "CategoriePretImplicita": "Categorie nominal cu TVA", "ScadentaLaVanzare": "10", "ScadentaLaCumparare": "5", "CreditClient": "", "TipPartener": "Asigurator auto,Comisionar,Inst.publica", "CaracterizareContabila": { "Denumire": "Partener 1", "Simbol": "1001" }, "DiscountFix": "", "Moneda": "EUR", "CriteriiDiscount": ["Discount 1"], "CodCriteriiDiscount": ["108"], "Observatii": "", "Clasa": "C", "SimbolClasa": "X", "DataAdaugarii": "01.11.2021", "DataNastere": "", "InfoAprovisionare": [{ "CodSubunitate": "2", "Zi": "Marti", "Perioada": "5" }, { "CodSubunitate": "103", "Zi": "Luni", "Perioada": "10" }], "PersoaneContact": [{ "Cod": "102", "Nume": "Popescu", "Prenume": "Ion", }] } }</pre>	campul preia informatii atunci cand partenerul este persoana fizica campul aduce informatii despre persoanele de contact care nu au sediu asignat

Campuri returnate	Explicatii
<pre> "Telefon": "", "Email": "", "Functie": "" }], "Sedii": [{ "Localitate": "Iasi", "IDSediu": "156", "CodSediu": "154", "GLN": "", "Strada": "Mihai Voda Viteazul", "Numar": "12F", "Bloc": "14", "Etaj": "1", "Apartament": "7", "Judet": "IS", "Tara": "RO", "CodPostal": "220033", "CodSiruta": "95079", "Telefon": "0748888888", "Latitudine": "", "Longitudine": "", "TraseuLivrare": "", "PozTraseuLivrare": "", "TraseuVizitare": "", "PozTraseuVizitare": "", "GestiuneLivrare": "", "SimbolGestLivrare": "", "TipSediu": "LF", "Inactiv": "NU", "eMail": "aaa@winmentor.ro", "Agent": { "Marca": "2", "Nume": "Vasilache", "Prenume": "Ion" }, "PersoaneContactSediu": [{ "Cod": "139", "Nume": "Conta", "Prenume": "Maria", "Telefon": "", "Email": "", "Functie": "" }], "Conturi": [{ "Banca": "Banca Comerciala Romana", "SimbolBanca": "BCR", "IBAN": "RO97BTRL024012025148XX", "Implicit": "NU" }], "ExtensieSediu": "12421"], "Extensiile": [{ "UNU": "AAA", "DOI": "2" }, { "UNU": "BBB", "DOI": "3" }, { "UNU": "CCC", "DOI": "4" }]] }] } </pre>	<p>campul aduce informatii despre persoanele de contact care au sediu asignat</p> <p>Extensie declarata la nivel de sediu partener</p>



Campuri returnate	Explicatii
}	
}	

Pentru o lista de parteneri:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/getInfoParteneri**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22getInfoParteneri%22**
 Tip apel: **POST**
 Body:

Un obiect JSON care contine criterii de interogare a partenerilor. Structura lui contine:

```
{"DataReferinta":"DD.MM.YYYY HH:MM"}  

sau  

{"Denumire":"Popescu"}  

sau  

{"Telefon":"11111"}  

Sau  

{"MarcaAgent":"2"}  

sau  

{"CodFiscal":""} - doar partea numerica
```

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body.
 Functia returneaza un rezultat cu aceeasi structura cu GetInfoPartener

Mergi la [Top document](#)

Interogare informatii articol

Pentru un singur articol:

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoArticol/IDArticol/ExtensieNULL>

Tip apel: GET

PARAMETRI: **IDArticol** si **ExtensiileNULL** – poate lua valoarile D sau N

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoArticol": { "Denumire": " DOMINO 1120 Z ", "UM": "Buc", "PretVanzare": "100", "PretCuTVA": "120", "PretValuta": "30", "CategoriePretImplicita": " Categ nominal cu TVA", "PretModAmbalare"::["DenUM": "Cutie2", "PretVanzare": "40", "PretCuTVA": "48",]} "Clasa": "CHILLERE", "SimbolClasa": "CHILLERE", "CodClasa": "124", "Producator": "THERMOCOLD COSTRUZIONI SRL", "IDProducator": "120", "GestiuneImplicita": "DC", "CodLocatieImplicita": "", "CodExtLocatieImplicita": "", "DenLocatieImplicita": "", "SimbolContImplicit": "371.01", "CodExtern": "2000000", "CodIntern": "120ZAMBNN0E060T", "ProcentTVA": "20", "UMImplicita": "Buc", "ParitateUMImplicita": "10", "Masa": "20", "Volum": "4", "GreutateSpecifică": "2", "Serviciu": "NU", "AreDataExpirare": "NU", "CodVama": "20", "PretMinim": "80", "DataAdaugarii": "27.09.2016", "VizibiliComenziOnline": "NU", "CodCatalog": "2020", "Promotie": "Da", "DiscountPromo": "", "ZilePlata": "2", "ClasaWEB": "Clasa Web 1", "SimbolClasaWEB": "CW1", "CodClasaWEB": "653", "ClasaStat": "Clasa statistica 1", "SimbolClasaStat": "CS1", "CodClasaStat": "145", "Inactiv": "DA", "StocMinim": "10", "LuniGarantie": "" } }</pre>	

Campuri returnate	Explicatii
<pre> "Descriere": "alabalaportocala", "DCI": "Aabb", "EXTENSIE1": "abcd", "EXTENSIE2": "123", "EXTENSIE3": "28.10.2019", "TipSerie": "fara serie", "InactivComenziOnline": "NU", "CodCNAS": "", "CoefCNAS": "", "CheckAutenticitate": "NU", "D1": "1", "D2": "2", "D3": "3", "PretReferinta": "", "UmSpecificata": "Box", "UmAlternativa": "", "RelatieUMSpec": "0", "SimbolCentruCost": "C1", "CodCPV": "18444200-5", "ConstructieNoua": "DA", "RiscFiscal": "NU", "CaractSuplim": "", "ZileValabil": "25", "AdaosExcepție": "", "Nefacturabil": "NU", "CodArticol": "184", "Atribute": ["Denumire": "Marime", "Valoare": "2"], "ModuriAmbalare": [{ "UM": "Paleti", "CodExtern": "11122222", "CodIntern": "1112", "Paritate": "40", "Masa": "15", "Lungime": "1", "Latime": "2", "Inaltime": "3" }, { "UM": "Cutii", "CodExtern": "", "CodIntern": "", "Paritate": "3,18", "Masa": "", "Lungime": "", "Latime": "", "Inaltime": "" }], "CodExternAlternativ": ["5555", ""], "CodInternAlternativ": ["5555"], "Discounturi": [{ "Denumire": "Disc categ prod", "Procent": "-25,37" }], </pre>	Va fi returnat atunci când articolul are atribute

Campuri returnate	Explicatii
<pre> "Traduceri": ["CodLimba": "102", "Denumire": "Engleza", "Traducere": "This is a test", "Descriere": ""], "StocPeSubunitati": ["CodSubunitate": "102", "Subunitate": "Sediul central", "StocMinim": "10", "StocMaxim": "50" "StocOptim": "25"], "AlteCategoriiPret": [{ "CategoriePret": "Test 2", "Pret": "400,00", "TVAInclus": "NU", "Subunitatea": "Sediul Central" }, { "CategoriePret": "Test3", "Pret": "300,00", "TVAInclus": "NU", "Subunitatea": "Sediul Central", "PretModAmbalare": [{ "DenUM": "Cutie2", "Pret": "600" }], { "CategoriePret": "Test3", "Pret": "210,00", "TVAInclus": "NU", "Subunitatea": "Bucuresti" }, { "CategoriePret": "3 Test4", "Pret": "333,00", "TVAInclus": "DA", "Subunitatea": "Bucuresti" }], "TaxeAccize": ["102"], "GrupaEchiv": { "Denumire": "Grupa echivalentă", "Cod": "102", "Paritate": "1" }, "Ambalaje": [{ "IdAmbalaj": "222", "Denumire": "Articol RS serie buc", "CantMin": "1" "Tip": "3", "Returnabil": "DA" }], "InfoLaParteneri": ["Partener": "ALBERT S.R.L.", "IDPartener": "111", "SimbolClasa": "... nedefinit ...", "DenumireLaPartener": "Articol la partener", "CodLaPartener": "123456", "CodExternLaPartener": "123456",]] } </pre>	



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "IDSpecific": "", "DenUMPREFERATA": "" }] }, "ErrorList": [] } </pre>	

Pentru o lista de articole:

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/getInfoArticole**

Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22getInfoArticole%22**

Tip apel: **POST**

Body:

Un obiect JSON care contine criterii de interogare a articolelor. Structura lui poate contine unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii de filtrare:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"DataReferinta": "05.12.2017",	se refera la articole adaugate / modificate incepand cu data respectiva
"Denumire": "Bujie", "Clasa": "Piese",	cand se doreste filtrarea pe mai multe clase se folosesc expresia "SimbolClasa":["CL2","CL4"]
"SimbolClasa": "6523", "VizibilComenziOnline": "Da", "IDArticole": ["1126", "000"], "SimbolContImplicit": "371.01",	cand se doreste filtrarea pe mai multe conturi se folosesc expresia "SimbolContImplicit": ["371.01","371.02"]
"FaraAnalizaPreturi": "DA",	cand este setata pe DA nu mai sunt analizate preturile de la alte subunitati diferite de Sediul central
"Inactiv": "DA",	aduce doar articolele care au bifa de inactiv
"SimbolTipContImplicit": ["IDS","MD"],	Cand se doreste filtrarea dupa un simbol de tip contabil
"ExtensieNULL": "D"	Returnare campuri nule pe extensii
}	

Mergi la [Top document](#)

Interogare clase articole

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetClaseArticole>
Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{"Cod": "102", "Denumire": "Clasa1", "Simbol": "Cl 1", "Nivel": "1", "NrAnalitice": "1", "CodParinte": ""}, { "Cod": "104", "Denumire": "Clasa1 7", "Simbol": "Cl 1.7", "Nivel": "2", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "102"}, , { "Cod": "370", "Denumire": "Aspirare uscata", "Simbol": "1.1.2.1", "Nivel": "4", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "368"}, , { "Cod": "371", "Denumire": "Aspirare umeda", "Simbol": "1.1.2.2", "Nivel": "4", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "368"}, , { "Cod": "369", "Denumire": "Scule mecanice", "Simbol": "1.2", "Nivel": "2", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "348"}]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare clasa WEB

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetClaseWEB**
Tip apel: GET

Returneaza :

Campuri returnate	Explicatii
[{ "Cod": "103", "Denumire": "Clasa Web 1", "Simbol": "CW1", "Nivel": "1", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "" }, { "Cod": "104", "Denumire": "Clasa Web 2", "Simbol": "CW2", "Nivel": "1", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "" }]	

Mergi la [Top document](#)

Interogare articole cu optionale

URL:<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetArticoleOptionale>
Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoOptionale": [{ "IDArticol": "222", "Optionale": [{ "IDArtOptional": "240000100008", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "240000100013", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "240000100010", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "333", "Obs": "" } }], { "IDArticol": "444", "Optionale": [{ "IDArtOptional": "240000100013", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "240000100010", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "", "Obs": "" }, { "IDArtOptional": "240000100012", "Obs": "" } }], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare nomenclator de criterii discount active

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetCriteriiDiscount**
 Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "CriteriiDiscount": [{ "CodCriteriu": "128", "Denumire": "Disc categ prod" }, { "CodCriteriu": "148", "Denumire": "Discount 5%" }, { "CodCriteriu": "168", "Denumire": "Discount piese de schimb rez" }], "ErrorList": [] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare nomenclator de criterii discount detaliat

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetDiscountDetaliat>

Tip apel: GET

Functia returneaza discounturile definite pentru articole individuale, pentru clase de articole si pentru toate articolele.

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoCriterii": [{ "CodCriteriu": "112", "DenCriteriu": "Discount cl. Target", "ModDefinire": "pe clase", "Procente": [{ "IDArticol": "", "SimbolClasa": "Clasa Target", "CodClasa": "117", "Procent": "-3" }, { "IDArticol": "", "SimbolClasa": "Clasa Target", "CodClasa": "117", "Procent": "-5" }] }, { "CodCriteriu": "113", "DenCriteriu": "Discount RS pe articol", "ModDefinire": "pe articole", "Procente": [{ "IDArticol": "120", "SimbolClasa": "", "CodClasa": "", "Procent": "-10" }] }, { "CodCriteriu": "114", "DenCriteriu": "Discount RS pe clasa", "ModDefinire": "pe clase", "Procente": [{ "IDArticol": "", "SimbolClasa": "Teste", "CodClasa": "118", "Procent": "-20" }] }, { "CodCriteriu": "111", "DenCriteriu": "Discount intervale", "ModDefinire": "pe articole", "Procente": [{ "IDArticol": "Bbb", "SimbolClasa": "", "CodClasa": "", "Procent": "-10" }] }] }</pre>	

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "CodCriteriu": "116", "DenCriteriu": "Discount toate articolele", "ModDefinire": "pe toate articolele", "Procente": [{ "IDArticol": "", "SimbolClasa": "", "CodClasa": "", "Procent": "-10" }], "ErrorList": [] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare informatii personal

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaPersonal**
Tip apel: GET

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetListaPersonal%22**
Tip apel: POST

Campuri filtrare	Explicatii
{ >DataReferinta": "01.07.2023 23:02" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "ListaPersonal": [{ "Nume": "Popescu", "Prenume": "Ion", "Marca": "4", "CodAnalizaNod": "108 ", "SimbolCentruCost": "Zz ", "Activ": "DA", "Agent": "NU", "Email": "nume.prenume@mail.ro", "CNP": "", "SerieBI": "", "NumarBI": "", "EXTENSIE": "" }], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare nomenclator subunitati

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaSubunitati**
Tip apel: GET

Returneaza :

Campuri returnate	Explicatii
<pre>[{"Cod": "2", "Denumire": "Sediul Central", "CodSIUI": ""}, {"Cod": "104", "Denumire": "Sediul Iasi", "CodSIUI": ""}]</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare informatii gestiuni

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaGestiuni**
Tip apel: GET

Returneaza :

Campuri returnate	Explicatii
[{} {"Cod": "101", "Denumire": "Gestiunea 1"} , { "Cod": "105", "Denumire": "lasi", "Simbol": "IASI"} , { "Cod": "133", "Denumire": "G reparatii" }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare nomenclator limbi

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaLimbi**

Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{"result":"ok", "ListaLimbi": [{"Cod":"104","Denumire":"Engleza"}, {"Cod":"105","Denumire":"Italiana"}, {"Cod":"107","Denumire":"Spaniola"}], "ErrorList":[]}	

Mergi la [Top document](#)

Interogare delegati

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaDelegati**
Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "Cod": "125", "IDPartener": "1112", "Nume": "Popescu Eugen", "NrTransp": "IS 04 RAC", "Doc": "CI", "SerieDoc": "MX", "NrDoc": "123456", "EliberatDe": "Pol", "CNP": "", "Marca": "", "MijlocTransport": "auto", "NrAuto": "IS 04 RAC", "Activ": "DA", "Implicit": "NU" }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare localitati

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaLocalitati**
Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>[{"Denumire": "BALTATI", "Tip": "Sat", "CodSiruta": "166333", "SimbolJudet": "VS", "Judet": "Vaslui", "SimbolTara": "RO", "Tara": "Romania"}, {"Denumire": "BARSESTI", "Tip": "Sat", "CodSiruta": "168835", "SimbolJudet": "VL", "Judet": "Valcea", "SimbolTara": "RO", "Tara": "Romania"}]</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare stocuri

Obs: se pot folosi si functiile *GetStocArticole* si *GetStocPeFurnizori* fara parametri; acestea aduc stocul pt toate articolele din gestiunile si clasele configurate pe RestServer (functia *GetStocArticole* returneaza si stocul minim)

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocArticole>

Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "Error": "ok" }, { "Data": [{ "ID": "1126", "CodIntern": "", "CodExtern": "1126", "Denumire": "Articol RS 1", "UM": "Buc", "Stoc": "115", "Rezervat": "0", "Disponibil": "115", "Pret": "100", "CategoriePretImplicita": "Nominal cu TVA", "SimbolClasa": "", "DenumireClasa": "", "SimbolGestiune": "S103", "CodSubunitate": "103", "CasaDeMarcat": "0", "CodVamal": "77", "CodCatalog": "", "StocMinim": "", "Promotie": "DA" }] }</pre>	

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocArticoleExt /UserName/>

Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetStocArticoleExt%22/UserName/>

Tip Apel: **POST**

Parametrul **UserName** nu este obligatoriu, dar trebuie pastrat // in finalul URL-ului.

Body:

Lista id-uri articole pentru care se interogheaza stocurile:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"Items": [{	
"ID": "11111"	daca se doreste identificare dupa ID
}, {	
"ID": "10"	
}, {	
"CodIntern": "11111"	daca se dorește identificare dupa Cod intern
}, {	

Campuri filtrare	Explicatii
"CodExtern": "10"	
}, "Gestiuni": [{	
"Simbol": "DC"	daca se dorește afișarea stocurilor dintr-o anumita gestiune.
}], "DetaliuTipContabil": "DA",	
"TipuriContabile": [{	
"Simbol": "MD"	daca se dorește detalierea stocurilor pe tipuri contabile
}], "DetaliuDataAchiz": "DA",	daca se dorește afișarea stocurilor pentru un anumit tip contabil. Filtrarea functioneaza doar daca "DetaliuTipContabil": "DA".
"DetaliuPretAchiz": "DA",	
"SimbolClasa": ["C1", "C2"],	daca se dorește afișarea stocurilor doar din anumite clase
"ExtensiTransfer": "DA",	daca se dorește afisarea extensiilor de pe transfer
"DetaliuDataExpirare": "DA"	Daca se doreste afisarea termenului de expirare la nivel de articol, diferit de cel la nivel de serie
}	

// daca Array-ul este vid returneaza toate stocurile

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body.

Campuri returnate	Explicatii
{	
"Error": "ok"	
}, {	
>Data": [{	
"ID": "11111",	
"CodIntern": "11111",	
"CodExtern": "12",	
"Denumire": "Napolitane",	
"UM": "Buc",	
"Stoc": "1208",	
"Producator": "",	
"IDProducator": "",	
"Rezervat": "0",	
"SimbolGestiune": "111",	
"CasaDeMarcat": "0",	
"Pret": "120",	
"CategoriePretImplicita": "Categ nominal cu TVA",	
"SimbolClasa": "Elec",	
"DenumireClasa": "Electrice",	
>DataAchiz": "",	
>DataExpirare": "",	Este returnat doar cand se foloseste filtrul "DetaliuDataExpirare"
"PretAchiz": "",	
"CodVarSal": "712",	
"CodCatalog": "ABCD",	
"CodCNAS": "6532",	
"Promotie": "NU",	
"EXTENSIE_TRANSFER": "Test GetArticole"	
},	
{	
"ID": "11111",	
"CodIntern": "11111",	
"CodExtern": "12",	

Campuri returnate	Explicatii
<pre> "Denumire": "Napolitane", "UM": "Buc", "Stoc": "1000", "Rezervat": "0", "SimbolGestiune": "107", "CasaDeMarcat": "0", "Discounturi": ["Denumire": "Discount pe articol", "Procent": "-10"], "AlteCategoriiPret": ["CategoriePret": "Nominal cu TVA", "Pret": "1,23"], "CategoriePret": "Nominal fara TVA", "Pret": "1, 02" } }, { "ID": "3434", "CodIntern": "33", "CodExtern": "3434", "Denumire": "Articol cu serii", "UM": "Buc", "Stoc": "24", "Serii": [{ "Serie": "11", "PretAchiz": "100", "Stoc": "15", "DataExpirare": "01.12.2022", "Rezervat": "4", "DetaliiRezervare": ["TipComanda": "Cc", "NrComanda": "27", "DataComanda": "21.07.2015", "Rezervat": "4"] }, { "Serie": "22", "Stoc": "10" }, { "Serie": "33", "Stoc": "12" }, { "Serie": "44", "Stoc": "1" }], "Rezervat": "4", "SimbolGestiune": "DC", "CasaDeMarcat": "0", "Promotie": "DA", "Promise": "0", "Nesosite": "0", "TermenAprovizionare": "" }, { "ID": "10", "Denumire": "Violeta1", </pre>	sunt alte categorii de pret fata de cea implicita



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "UM": "Buc", "Stoc": "1000", "Rezervat": "0", "SimbolGestiune": "Gg", "CasaDeMarcat": "0" }, { "ID": "10", "Denumire": "Violeta1", "UM": "Buc", "Stoc": "1000", "Rezervat": "0", "SimbolGestiune": "111", "CasaDeMarcat": "12" }] } </pre>	

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocPeFurnizori/>

Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
<pre> { "Error": "ok", "Stocuri": [{ "IDArticol": "111", "Denumire": "Articol generic", "UM": "Box", "DataAchiz": "01.09.2016", "PretAchiz": "2", "Furnizor": "X SRL", "IDFurnizor": "121", "Producator": "", "IDProducator": "", "PretVanzare": "120", "Stoc": "120" }], "ErrorList": [] } </pre>	

[Mergi la Top document](#)

Interogare stocuri cumulate, nefefalcate pe gestiuni

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocCumulat> /UserName/
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetStocCumulat%22>/UserName/
Tip Apel: **POST**

Parametrul UserName nu este obligatoriu, dar trebuie pastrat // in finalul URL-ului.

Body:

Lista id-uri articole pentru care se interogheaza stocurile:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "Items": [{"ID": "11111" }, { "ID": "10" }], "DetaliuTipContabil": "DA", "TipuriContabile": [{"Simbol": "CD" }, { "Simbol": "MD" }] }	daca se doreste identificare dupa ID daca se doresc afisarea stocurilor pentru un anumit tip contabil. Filtrarea functioneaza doar daca "DetaliuTipContabil":"DA".

// daca Array-ul este vid returneaza toate stocurile

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body.

Campuri returnate	Explicatii
{ "Error": "ok" }, { >Data": [{"ID": "11111", "CodExtern": "11111", "CodIntern": "11122", "Denumire": "Napolitane", "UM": "Buc", "Stoc": "1208", "Rezervat": "0", "Promise": "3", "Pret": "10", "CategoriePretImplicita": "Nominal cu TVA", "SimbolClasa": "Elec", "DenumireClasa": "Electrice", "CasaDeMarcat": "0", "CodCatalog": "ABCD", "CodVamal": "77", "Promotie": "DA", "Producator": "", "IDProducator": "DA", "Discounturi": [{"Denumire": "Discount test 2",	se regasesc doar cantitatile de comanda client



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "Procent": "10" }] }, { "ID": "10", "CodExtern": "10", "CodIntern": "22", "Denumire": "Ciocolata cu alune", "UM": "Buc", "Stoc": "1200", "Rezervat": "0", "Pret": "102", "CategoriePretImplicita": "Nominal cu TVA", "SimbolClasa": "Am", "DenumireClasa": "Amortizoare", "CasaDeMarcat": "0", "CodCatalog": "AB", "CodVamal": "88", "Promotie": "DA" }] }]</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare status comanda

Returneaza informatii despre comanda (facturile asociate, total de plata si rest de plata).

URL:**http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComanda/UserName/IDPartener/Nr_comanda**

PARAMETRI:UserName(nu este obligatoriu), IDPartener, Nr_comanda

Tip apel: GET

Exemplu: http://localhost:8080/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComandaExt/Raluca/RO12345/555

RETURNEAZA:

Campuri returnate	Explicatii
{ "Error": "ok", "Data": { >Status": "facturata", >Anulat": "NU", "Facturi": [{ "Codles": "715", "Numar": "6", >Data": "22.09.2016", "Valoare": "13,44", "RestDePlata": "0", "Stornata": "DA", "DocIncasare": [{ "TipDoc": "Casa/Banca", "Doc": "C", "Numar": "111", >Data": "30.05.2022", "Valoare": "13,44" }] }, { "Numar": "5", >Data": "22.09.2016", "Valoare": "36,72", "RestDePlata": "0", "DocIncasare": [{ "TipDoc": "Compensare", "Doc": "PV", "Numar": "35", >Data": "01.05.2022", "Valoare": "36,72" }] }], "AWB": [{ "Numar": "87784451", >Data": "22.09.2016", "Curier": "Cargus", }] } }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare informatii comenzi

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoComenzi/UserName/Nr_comanda**

PARAMETRI: UserName(nu este obligatoriu), Nr_comanda

Tip apel: GET

Exemplu: <http://localhost:8080/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoComenzi//54>

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "Error": "ok", "Comenzi": [{ "Numar": "205", "Serie": "S", "Data": "26.05.2016", "Valoare": "0", "Client": "NOVAPANE SRL", "IDClient": "RO10660942", "IDSediu": "5", "StadiuWMS": "0", "CodComanda": "2371" }, { "Numar": "205", "Data": "18.08.2016", "Valoare": "86,6", "Client": "DACRIS IMPEX SRL", "IDClient": "RO5740077", "StadiuWMS": "0", "CodComanda": "2373", "CodSubunitate": "2" }] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Consultare status comanda client, inclusiv stadiu lansare in productie

URL:<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComandaExt>

PARAMETRI:/UserName/IDPartener/Numarcomanda

Tip apel: GET

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "Error": "ok", "Data": { "Confirmata": "Da", "StatusFacturare": "Nefacturata", "CAMPEXTENSIECOMANDA": "Abc", "Facturi": [], "Items": [{ "IDArticol": "25056-ALG", "Denumire": "COLOR SWATCHES", "DenUM": "Buc", "CantComandat": "2", "CantAcceptat": "2", "CantFacturat": "0,00", "CuLansare": "Da", "CantLansat": "0,00", "CantPredat": "0,00", "Termen": "31.12.2017" }, { "IDArticol": " ", "Denumire": "DULAP CARDINAL", "DenUM": "Buc", "CantComandat": "3", "CantAcceptat": "3", "CantFacturat": "0,00", "CuLansare": "Da", "CantLansat": "3,00", "CantPredat": "3,00" }] } }</pre>	se completeaza daca exista extensiile la nivel de comanda; se completeaza denumirea campului din extensiile, cu majuscule

Mergi la [Top document](#)



Interogare comenzi client adaugate sau modificate de la data

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoComenziExt**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoComenziExt%22**
 Tip apel: **POST**
 Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
>DataReferinta": "dd.mm.yyyy hh:mm",	Returneaza toate comenziile adaugate sau modificate dupa data mentionata
>DataEnd": "dd.mm.yyyy hh:mm",	Daca se foloseste impreuna cu DataReferinta returneaza comenziile din intervalul celor doua date. Daca se foloseste doar acest camp returneaza toate comenziile de la prima luna pana la data din acest camp.
"CodComanda": "3269",	se pot aduce informatiile referitoare la toate comenziile adaugate sau modificate incepand cu „Data de referinta” sau informatiile pentru o singura comanda; daca nu se completeaza nici un criteriu, se vor aduce informatiile pentru toate comenziile
"DoarDispLivrare": "N",	poate lua valori N = aduce toate comenziile si dispozitiile de livrare, D = aduce doar dispozitiile de livrare sau X = aduce doar comenziile client.
"DoarNeinchise": "N",	poate lua valori N = aduce toate comenziile si dispozitiile de livrare, D = aduce doar comenziile si dispozitiile de livrare care nu au stare Facturata
"InfoPacking": "N",	Returneaza greutatea bruta a articolului (articol + ambalaje) Formula calcul: cantitate * masa articol + cantitate ambalaj primar * masa ambalaj primar + cantitate ambalaj secundar * masa ambalaj secundar + cantitate ambalaj tertiar * masa ambalaj tertiar
"InfoGreutate": "N",	Returneaza greutatea bruta a tuturor articolelor de pe comanda sau dispozitie de livrare (se calculeaza dupa formula: suma de (cantitate * masa – kg din mod depozitare))
"StadiuWMS": "0", "CodSubunitate": "2"	
"Verificat": "D"	Filtru ce poate fi folosit doar impreuna cu DoarDispLivrare
"Facturabil": "D"	Filtru ce poate fi folosit doar impreuna cu DoarDispLivrare
"IDPartener": ""	
}	

Returneaza: datele conform criteriilor de filtrare din Body:

Campuri returnate	Explicatii
{	
"result": "ok",	
"InfoComenzi": [{	
"Numar": "88",	

Campuri returnate	Explicatii
"Serie": "COM", "Data": "14.12.2017", "Anulata": "NU", "Inchisa": "DA", "Operata": "DA", "Blocata": "NU", "Moneda": "RON", "DispLivrare": "DA", "Client": "TH JUNIOR", "Moneda": "EUR", "Curs": "1", "StadiuWMS": "0",	poate lua valorile: 0=prelucrare blocata; 1=prelucrare aprobată; 2=prelucrare intreruptă; 3=prelucrare în curs; 4=prelucrare finalizată;
"ZilePlata": "7",	valoarea este preluată de la primul item din comanda și poate fi folosit atunci când comenzile au aceleasi zile de plata
"NrInreg": "", "IDClient": "31451810", "CodFiscal": "RO6883040", "CodComanda": "1306", "Observatii": "Observatii comanda", "Agent": "205", "MarcaAgent": "", "SediulLivrare": "Sediul Baia Mare", "Localitate": "BAIA MARE", "Judet": "Maramures", "SimbolJudet": "MM", "Tara": "Romania", "SimbolTara": "RO", "CodSubunitate": "2", "Strada": "Florilor", "Nr": "2", "Bloc": "B1", "Scara": "", "Etaj": "4", "Apart": "7", "CodPostal": "", "Telefon": "111", "Email": "a@a.ro", "NrTransp": "", "Delegat": "", "TraseuLivrare": "", "IDSediu": "", "PersoanaContact": { "Cod": "168", "Nume": "X", "Prenume": "A", "Telefon": "07444444444", },	
"CAMPEXTENSIECOMANDA": "abcd", "Items": [{ "ID": "3000", "Denumire": "Apa", "UM": "L", "Paritate": "1", "CantComandat": "5", "CantAcceptat": "5", "RestDeFacturat": "5", }]	se completeaza daca exista valori in extensiile de la nivel de comanda/dispozitie de livrare;



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "Pret": "5", "Serviciu": "NU", "Discount": "-3", "ProcTVA": "20", "ZilePlata": "3", "CodLinieComanda": "142", "SimbolGestiune": "AAA" "TermenLivrare": "14.12.2017", "IndexLocal": "1", "Observatii": "abcd", "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Aaa", "ComenzilInterne": [{ "Numar": "115", "Data": "14.12.2017", "CodLinie": "273", "Cant": "5" }], { "ID": "137", "Denumire": "Pui furn aripi", "UM": "Kg", "CantComandat": "10", "CantAcceptat": "10", "RestDeFacturat": "10", "Pret": "20", "TermenLivrare": "14.12.2017", "ZilePlata": "3", "IndexLocal": "2", "SimbolGestiune": "DC", "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Bbb" }], { "Numar": "89", "Serie": "COM", "Data": "15.12.2017", "Anulata": "NU", "Inchisa": "DA", "Client": "TH JUNIOR", "StadiuWMS": "0", "IDClient": "31451810", "CodFiscal": "RO6883040", "CodComanda": "1306", "Items": [{ "ID": "3000", "Denumire": "Apa", "UM": "L", "CantComandat": "3", "CantAcceptat": "3", "RestDeFacturat": "3", "Pret": "5", "TermenLivrare": "15.12.2017" }, { "ID": "1126", "Denumire": "Articol RS 1", "UM": "Buc", "CantComandat": "5", "CantAcceptat": "13", "RestDeFacturat": "13", "Pret": "100", "Discount": "0", "TermenLivrare": "30.05.2021", "ZilePlata": "7" }] } </pre>	

Campuri returnate	Explicatii
<pre>"IndexLocal": "1", "CodLinieComanda": "182", "Observatii": "", "NrComanda": "8", "DataComanda": "30.09.2016", "CodLinieComandaIn": "178", "Rezervari": ["Cant": "5", "SimbolGestiune": "IM", "CodLocatie": "", "CodExtLocatie": ""], "ErrorList": [] }</pre>	<pre>codul unic atribuit de Oracle</pre>

Mergi la [Top document](#)



Interogare comenzi furnizori adaugate sau modificate de la data

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoComenziFurn>

Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoComenziFurn%22>

Tip Apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
>DataReferinta": "",	filtrare documente care au fost adaugate sau modificate dupa data referinta
>IDFurnizor": "11156",	
"Facturabil": "D",	poate lua valorile N/D
>Status": ["3"],	
"ContlImplicitArticol": ["301", "302.08"],	
"StadiuWMS": "4"	poate lua valorile 0=neacceptat, 1 = nefacturat, 2 = facturat partial, 3 = facturat integral
"ComenziStorno": "1"	0=nu, 1=doar comenzi storno, 2= comenzi storno si comenzi furnizori
}	

Returneaza : datele filtrate conform criteriilor din Body.

Campuri returnate	Explicatii
{	
"result": "ok",	
"InfoComenzi": [{	
"Numar": "25",	
>Data": "01.10.2017",	
>Anulata": "NU",	
"Operata": "DA",	
"Blocata": "NU",	
"CodSubunitate": "2",	
"CodComanda": "102",	
"Incoterms": "",	
"Inchisa": "NU",	
"Client": "Test crm",	
>IDFurnizor": "31452082",	
"IDSediu": "4",	
"CodFiscal": "1478569",	
"Moneda": "RON",	
"ExtensieDoc": "abcd",	
"NrlInreg": "222",	
"Items": [{	
"ID": "3000",	
"Denumire": "Apa",	
"UM": "L",	
"CantComandat": "100",	
"CantAcceptat": "100",	
"RestDeFacturat": "100",	
"Pret": "1,2",	
"TermenLivrare": "02.10.2017",	
"ExtensieLinie": "bbb",	
"CodLinieComanda": "3788",	
"D1": "0",	
"D2": "0",	
"D3": "0",	

Campuri returnate	Explicatii
<pre> "SimbolGestiune": "DC", "Observatii": "", "SimbolCentruCost": "", "CodLinieStorno": "308" }] }, { "Numar": "26", "Data": "02.10.2017", "Anulata": "NU", "Inchisa": "NU", "Client": "Test crm", "IDFurnizor": "31452082", "CodFiscal": "1478569", "Items": [{ "ID": "3000", "Denumire": "Apa", "UM": "L", "CantComandat": "50", "CantAcceptat": "50", "RestDeFacturat": "0", "Pret": "1", "TermenLivrare": "03.10.2017", "CodLinieComanda": "3789" }], "ErrorList": [] } </pre>	

Mergi la [Top document](#)



Interogare comenzi interne

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ GetInfoComenzilInterne**

Tip apel: **GET**

Returneaza : datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoComenzilInterne%22**

Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
>Data": "",	reprezinta data comenzilor
"Numar": "115",	
"SimbolGestiune": "GP",	cand se doreste filtrarea pe mai multe gestiuni se foloseste expresia "SimbolGestiune":["GP1", "GP2"]
"SimbolFormatie": "Form1",	
"DetaliiReteta": "DA",	
"DetaliiNorma": "DA",	
"IntervalModificari": {	
"Datalnceput": "01.09.2021",	
"DataSfarsit": "01.12.2021"	
},	
"Anulat": "D",	
"StadiuWMS": "0"	
}	

Returneaza : datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
{	
"result": "ok",	
"InfoComenzi": [{	
"CodComanda": "159",	
"Numar": "115",	
>Data": "11.09.2016",	
"Gestiune": "Gestiune productie",	
"SimbolGestiune": "GP",	
"Anulat": "DA",	
"Observatii": "comanda interna aaaa",	
"Formatie": "Formatia 1",	
"SimbolFormatie": "Form1",	
"EXTENSIEDOC": "ExtensieDoc",	
"Items": [{	
"ID": "11123",	
"Denumire": "Articol RS fara serie 1",	
"DenUM": "Buc",	
"Cant": "10",	
"Rest": "10",	
"CodLinie": "109",	CodCmdProdMat de la nivel de produs (se va folosi in functia UpdateNotePredare)
"Obs": "TESTARE",	
"D1": "500",	
"D2": "1000",	
"D3": "0",	
"Reteta": {	
"CodReteta": "102",	
"Gestiune": "Gestiune productie",	
"SimbolGestiune": "GP",	
"Materiale": [],	

Campuri returnate	Explicatii
"CodLinie": "110",	CodCmdProdMat de la nivel de material din reteta (se va folosi in functia UpdateBonuriConsum)
"Denumire": "Articol RS fara serie", "CodExtern": "111", "CodIntern": "", "Cant": "10", "Pret": "100", "D1": "0", "D2": "10", "D3": "0", "CodLinie": "609", "DenUM": "Buc", "CantUMSpecific": "16,7", "DenUMSpecific": "Box", "EXTENSIELINIE": "Extensie linie"	
}], "Manopera": [
"CodLinie": "120", "CodMan": "128", "NrOperatie": "2", "CodExtOperatie": "S11", "DenOperatie": "Slefuire", "SimbolLocMunca": "LMS11", "DenLocMunca": "Slefuire", "CodExtTarif": "S11", "DenTarif": "Slefuire", "SimbolGestiune": "", "DenGestiune": "", "BPS": "1", " TU_Minute": "60", " TU_Ore": "1", "Valoare": "0", "Observatii": "", "Decalaj": "1", "Tip": "0"	
] }, "Norma": {	
"CodNorma": "101", "Denumire": "Optim", "Materiale": [CodCmdProdMat de la nivel de material din reteta (se va folosi in functia UpdateBonuriConsum)
"CodLinie": "111",	
"Denumire": "Articol RS fara serie", "CodExtern": "111", "CodIntern": "", "Cant": "1", "Pret": "100", "DenUM": "Buc", "CantUMSpecific": "1,67", "DenUMSpecific": "Box"	
] }], "ErrorList": []	

[Mergi la Top document](#)


Interogare comenzi de la gestiuni

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/ GetInfoComenziGest**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoComenziGest%22**
 Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"Numar": "987",	reprezinta numarul comenzi
"Data": "01.02.2015",	reprezinta data comenzilor
"StadiuWMS": "0"	
}	

Returneaza : datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoComenzi": [{ "Numar": "1", "Serie": "", >Data": "01.09.2016", "Gestiune": "Depozit central", "SimbolGestiune": "DC", "CodComanda": "105", "StadiuWMS": "0", "Anulat": "NU", "Delegat": "", "Items": [{ "ID": "222", "Denumire": "Articol RS serie buc", "DenUM": "Buc", "Cant": "3", "Rest": "3", "CodLinie": "107", "Reservari": [{ "Cant": "1", "SimbolGestiune": "DC", "Serie": "A1", "CodLocatie": "0", "CodExtLocatie": "" }, { "Cant": "1", "SimbolGestiune": "DC", "Serie": "A4", "CodLocatie": "0", "CodExtLocatie": "" }, { "Cant": "1", "SimbolGestiune": "DC", "Serie": "A1", "CodLocatie": "0", "CodExtLocatie": "" }, { "Cant": "1", "SimbolGestiune": "DC", "Serie": "A1", "CodLocatie": "0", "CodExtLocatie": "" } }]}]	wme.ro

Campuri returnate	Explicatii
<pre>], }, { "ID": "111", "Denumire": "Articol RS fara serie", "DenUM": "Buc", "Cant": "3", "Rest": "3", "CodLinie": "106", "Rezervari": [{ "Cant": "3", "SimbolGestiune": "DC", "CodLocatie": "0", "CodExtLocatie": "" }], "ErrorList": [] }] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)



Interogare facturi iesire

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoFacturiClienti**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoFacturiClienti%22**
 Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"IDClient": "RO123456",	
"NumarFactura": "2222",	
"SerieFactura": "FACT33",	
"IntervalFacturare": {	
"Datalnceput": "01.02.2015",	
"DataSfarsit": "01.02.2015"	
},	
"SimbolClasa": "CL4",	
"UserName": "Ion",	
"Avize": "DA",	aduce doar avizele de iesire
"NrInreg": "43221",	
"StadiuWMS": "1",	
"DataReferinta": "dd.mm.yyyy",	se refera la facturile adaugate / modificate incepand cu data respectiva
"ExtensieNull": "D"	
}	

// se pot aduce informatiile referitoare la toate facturile de la partenerul X, sau informatii doar despre o factura, sau despre facturile adaugate sau modificate intr-un anumit interval de timp, sau adaugate de un anumit user; daca nu se completeaza nici un criteriu, se vor aduce informatiile despre toate facturile

Returneaza : datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
{	
"result": "ok",	
"InfoFacturi": [{	
"Numar": "173",	
"Serie": "F",	
"NrInreg": "43221",	
"Data": "18.07.2015",	
"Subunitatea": "Sediul Central",	
"CodSubunitate": "2",	
"IDSediu": "117",	
"Operat": "DA",	
"Client": "AlaBala",	
"SediulLivrare": "sediul 2",	
"Localitate": "1 DECEMBRIE",	
"Judet": "Ilfov",	
"Telefon": "222",	
"Email": "b@b.ro",	
"IDClient": "776",	
"Valoare": "598",	
"TVA": "40,4",	
"Moneda": "RON",	
"StadiuWMS": "0",	
"Curs": "1",	
"Sold": "0",	
}	

Campuri returnate	Explicatii
"UltimaPlata": "30.09.2016", "Delegat": "", "NrAuto": "", "Observatii": "testtt", "Anulat": "NU", "FaraTransport": "NU", "InfoCM": "DA", "MarcaAgent": "1", "Agent": "", "Listat": "DA", "UserName": "", "UserName": "1281", "MarcaAgent": "1", "CodDocument": "128", "EXTENSIEDOCUMENT": "300", "Termene plata": [{ "Termen": "18.07.2015", "Suma": "119,6", "ModPlata": "Numerar" }, { "Termen": "20.07.2015", "Suma": "478,4", "ModPlata": "Bilet la Ordin" }], "eFactura": { "IDIncarcare": "235421", "IDDescarcare": "244541", "DataIncarcare": "01.01.2024" }, "PersoanaContact": { "Nume": "ddd", "Prenume": "bb", "Email": "aaaaaaaaaa", "Telefon": "5555" }, "AWB": [{ "Numar": "200512557", "Data": "29.01.2021 16:15:42" }], "Items": [{ "IndexLocal": "1", "ID": "111", "CodIntern": "", "CodExtern": "", "Denumire": "Articol RS fara serie", "UM": "Buc", "Cant": "1", "Pret": "1960", "Masa": "0,742", "AdDim": "2", "Discount": "5", "Observatii": "", "PretOriginal": "2000", "ValDimMaj": "334,00", "Denumire": "Articol RS fara serie", "UM": "Buc", "Cant": "1", "Pret": "1960", "Masa": "0,742", "AdDim": "2", "Discount": "5", "Observatii": "", "PretOriginal": "2000", "ValDimMaj": "334,00" }]	Daca identificarea articolelor se face dupa cod intern acest camp nu va fi afisat, informatia regasindu-se pe campul ID Daca identificarea articolelor se face dupa cod extern acest camp nu va fi afisat, informatia regasindu-se pe campul ID pretul de pe factura, afectat de discountul de pe coloana AdDim pret neafectat de discount coloana reflecta toate diminuarile fata de pretul original



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "CodLinie": "140", "NrComanda": "", "DataComanda": "", "CodLinieComanda": "", "CodLinieContract": "", "CodContract": "", "DCI": "Articol RS serie lot", "Producator": "", "IDProducator": "", "SimbolClasa": "", "Clasa": "", "SimbolGestServ": "", "GestServ": "", "Livrari": [{ "SimbolGestiune": "DC", "Cant": "1", "Serie": "555", "DataExpirare": "30.09.2017" }, { "EXTENSIELINIE": "Extensie linie" }], "ErrorList": [] } </pre>	<p>Codles1 din tabela Iesiri</p> <p>array-ul se returneaza doar pentru articolele de tip stoc</p>

[Mergi la Top document](#)

Interogare facturi intrare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoFacturiFurnizori>

Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoFacturiFurnizori%22>

Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "IDFurnizor": "RO123456", "NumarFactura": "2222", "SerieFactura": "FACT33", "TipDocument": "FACTURA INTRARE", "DetaliiNIR": "D", "IntervalFacturare": { "DataInceput": "01.02.2015", "DataSfarsit": "01.02.2015" }, "IntervalModificari": { "DataInceput": "01.02.2015", "DataSfarsit": "01.02.2015" }, "ExtensieNull": "D" }</pre>	<p>poate lua valorile : FACTURA INTRARE, AVIZ INTRARE, INVOICE, FACTURA IN ASTEPTARE, AVIZ LA FACTURA IN ASTEPTARE, FACTURA LA AVIZ, BON FISCAL, BON ACHIZITIE</p> <p>daca se seteaza la criterii, va returna si informatii despre gestiuni si tipurile contabile de pe receptie</p>

// se pot aduce informatiile referitoare la toate facturile de la partenerul X, sau informatii doar despre o factura, sau despre un anumit tip de documente, sau despre facturile adaugate intr-un anumit interval de timp, sau despre facturile modificate intr-un anumit interval; daca nu se completeaza nici un criteriu, se vor aduce informatiile despre toate facturile, avizele sau bonurile fiscale.

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoFacturi": [{ "TipDocument": "FACTURA IN ASTEPTARE", "Numar": "44300", "Data": "21.07.2015", "Furnizor": "Ervin", "SediulLivrare": "Sediul Firma", "Email": "", "CodSubunitate": "2", "Subunitate": "Sediul central", "Telefon": "", "IDFurnizor": "777", "Valoare": "2439,6", "Moneda": "RON", "StadiuWMS": "0", "DataRefScad": "" }] }</pre>	

Campuri returnate	Explicatii
<p>"Curs": "1", "Sold": "0", "UltimaPlata": "30.09.2016", "Observatii": "ObsDoc", "Operat": "DA", "Anulat": "NU", "ExclusLaPlata": "NU", "IDDescarcare": "", "Termene plata": [{ "Termen": "21.07.2015", "Suma": "2439,6", "ModPlata": "Numerar" }], "ConditiiIntrastat": { "SimbolNaturaTranz": "1.1 ", "SimbolTipLivrare": "CFR", "SimbolModTransport": "3.Rutier" }, "EXTENSIEFACTURA": "", "Items": [{ "CodLinieDocument": "356", "IndexLocal": "1", "ID": "258", "Denumire": "Mere", "UM": "Buc", "Cant": "10", "Pret": "180", "Masa": "0", "AdDim": "10,00", "Impozabil": "DA", "EXTENSIELINIE": "Extensie linie", "Comanda": { "Numar": "20", "Data": "01.07.2015" }, "NIR": [{ "SimbolGestiune": "DC", "Cont": "371.01", "Cant": "3", "Serii": [{ "Serie": "3", "Cant": "10", "DataExpirare": "" }] }, { "SimbolGestiune": "DC", "Cont": "371.02", "Cant": "7" }] }, "RestInAsteptare": "10" }, { "CodLinieDocument": "357", "IndexLocal": "2", "ID": "542", "Denumire": "Servicii de transport", "UM": "Buc", "Cant": "1,2", "Pret": "200", "Masa": "0", </p>	wme.ro

Campuri returnate	Explicatii
<pre> "AdDim": "0,00", "RestInAsteptare": "1,2" }], "ErrorList": [] } </pre>	

Codificare pentru SimbolTipLivrare:

- 0==... nedefinit
- 1==EXW - Ex Works (named place of delivery)
- 2==FCA - Free Carrier (named place of delivery)
- 3==CPT - Carriage Paid To (named place of destination)
- 4==CIP - Carriage and Insurance Paid to (named place of destination)
- 5==DAT - Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination)
- 6==DAP - Delivered at Place (named place of destination)
- 7==DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination)
- 8==FAS - Free alongside ship (named port of shipment)
- 9==FOB - Free on Board (named port of shipment)
- 10==CFR - Cost and Freight (named port of destination)
- 11==CIF - Cost, Insurance and Freight (named port of destination)

Codificare pentru SimbolModTransport:

- 1.Maritim – Transport maritim
- 2.Feroviar – Transport feroviar
- 3.Rutier – Transport rutier
- 4.Aerian – Transport aerian
- 5.Posta – Expediere prin posta*
- 6.Instalatii fixe – Transport prin instalatii de transport fixe**
- 8.Naval interior – Transport naval pe cai navigabile interioare
- 9.Autopropulsie – Transport prin propulsive proprii(Autopropulsie)**

Codificare pentru SimbolNaturaTranz:

- 1.1 – Achizitie/vanzare definitive
- 1.2 – Furnizarea pentru vanzare la vedere sau cu testare pentru consignatie sau prin intermediul unui agent comisionar
- 1.3 - Comert în barter - compensatie în natura
- 1.4 - Leasing financiar - închiriere-achizitie(1)
- 1.9 - Altele
- 2.1 - Returnari de bunuri
- 2.2 - Înlocuire de bunuri returnate
- 2.3 - Înlocuire - de exemplu, sub garantie - ale bunurilor care nu au fost returnate
- 2.9 – Altele
- 3 - Tranzactii care implica transferul de proprietate fara compensatii financiare sau de alta natura (de exemplu, ajutoare)
 - 4.1 - Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate initial
 - 4.2 - Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate initial
 - 4.3 - Bunuri destinate prelucrarii, considerate din punct de vedere fiscal drept achizitii/ livrari intracomunitare asimilate
 - 5.1 - Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate initial
 - 5.2 - Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate initial
 - 5.3 - Bunuri obtinute în urma prelucrarii produselor anterior declarate cu codul de natura tranzactiei 4.3
- 6 - Tranzactii particulare înregistrate pentru scopuri nationale
- 7 - Operatiuni în cadrul unor proiecte comune de aparare sau alte programe comune interguvernamentale de productie
- 8 - Tranzactii care implica furnizarea de materiale de constructie si echipament tehnic în cadrul unui contract general de constructii
 - 9.1 - Închirieri, împrumuturi, leasing operational cu durata de peste 24 de luni
 - 9.2 - Comert indirect(3)
 - 9.3 - Altele

Mergi la [Top document](#)



Interogare incasari

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetIncasari%22>

Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"IDClient": "RO475867",	daca nu este setat, analiza se face pentru toti partenerii
"DataStart": "01.01.2017",	
"DataEnd": "21.06.2017",	
"NumarFactura": "3",	daca se doreste interogarea unei singure facturi
"SerieFactura": "F",	
"DataFactura": "01.07.2015"	
}	

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
{	
"result": "ok",	
"Incasari": [{	
"CodSubunitate": "2",	
"CodSIUI": "",	
"NrCont": "Casa lei",	
"IDClient": "RO6883040",	
"NumeClient": "TH JUNIOR",	
"Platitor": "Partener RestServer121;AA22;11111",	
"TipTranzactie": "Casa",	
"DocIncasare": "Ch",	
"DataIncasare": "20.06.2017",	
"SerieDocIncasare": "Ch",	
"NrDocIncasare": "13",	
"ValoareIncasare": "1000",	
"Moneda": "RON",	
"Curs": "1",	
"CodTrezor1": "127",	
"CodComanda": "",	
"DistribuireValoare": [{	
"Reprezinta": "Factura",	
"NumarFactura": "6",	
"SerieFactura": "FACTIES",	
"NrInreg": "222",	
"DataFactura": "18.04.2017",	
"ValoareIncasata": "600",	
"CodStingere": "120"	
}, {	
"Reprezinta": "Avans",	
"ValoareIncasata": "300"	
}, {	
"Reprezinta": "Factura",	
"NumarFactura": "18",	
"SerieFactura": "FACTIES",	
"NrInreg": "333",	
"DataFactura": "11.05.2017",	
"ValoareIncasata": "100",	
"CodStingere": "119",	
"CodSubunitFactura": "2"	
}]	

Campuri returnate	Explicatii
}]},	
"ErrorList": []	
}	

Mergi la [Top document](#)

Interogare plati

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetPlati%22>

Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"IDFurnizor": "RO475867",	daca nu este setat, analiza se face pentru toti partenerii
>DataStart": "01.01.2017",	
>DataEnd": "21.06.2017"	
}	

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Plati": [{ "IDFurnizor": "8787", "NumeFurnizor": "Aaaa", "TipTranzactie": "Casa", "DocPlata": "CT", "DataPlati": "11.08.2015", "SerieDocPlata": "CT", "NrDocPlata": "8", "ValoarePlatita": "301,07", "DistribuireValoare": [{ "Reprezinta": "Factura", "NumarFactura": "111", "SerieFactura": "Aa", "NrInreg": "55", "DataFactura": "11.08.2015", "ValoarePlatita": "100" }, { "Reprezinta": "Factura", "NumarFactura": "741", "SerieFactura": "", "DataFactura": "05.08.2015", "ValoarePlatita": "50" }, { "Reprezinta": "Avans", "ValoarePlatita": "151,07" }]}, "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare compensari

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetCompensari%22>

Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
"IDPartener": "RO475867",	daca nu este setat, analiza se face pentru toti partenerii
"DataStart": "01.01.2017", "DataEnd": "21.06.2017"	
}	

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Compensari": [{ "NrDoc": "1", "DataDoc": "30.09.2016", "Debit": [{ "Reprezinta": "Compensare factura", "IDPartener": "111", "NumePartener": "Partener RestServer - 111", "NumarFactura": "44", "SerieFactura": "RS", "DataFactura": "30.09.2016", "NrlInreg": "", "ValoareCompensata": "3600" }]], "Credit": [{ "Reprezinta": "Compensare factura", "IDPartener": "111", "NumePartener": "Partener RestServer - 111", "NumarFactura": "42", "SerieFactura": "RS", "DataFactura": "21.09.2016", "NrlInreg": "", "ValoareCompensata": "3600" }]] "ErrorList": [] }	

[Mergi la Top document](#)

Interogare oferte client adăugate sau modificate de la data

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoOferteClienti**
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoOferteClienti%22**
Tip apel: **POST**
Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{	
>DataReferinta": "12.12.2017",	se refera la ofertele adăugate / modificate începând cu data respectivă
>DataAnaliza": "",	Reprezintă data după care se face validarea ofertelor active. Cor fi returnate doar ofertele cu DataInceput < DataAnaliza < DataSfarsit.
"Furnizori": "DA"	filtru folosit pentru interogarea ofertelor furnizori
}	

Returneaza: datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoOferte": [{"Numar": "1", "DataInceput": "01.08.2016", "DataSfarsit": "31.10.2017", "Anulata": "NU", "Client": "TEST TH", "IDClient": "31451811", "CodFiscal": "R6887051", "SimbolClasa": "Clienti", "Items": [{"ID": "23456", "Denumire": "Curea cu serie", "UM": "Buc", "CantMinima": "1", "CantMaxima": "", "CantOptima": "", "Pret": "7", "Discount": "0,00", "ProcAdaos": "", "PretRef": "", "PretCuProcAdaos": "7" }] }], {"Numar": "2", "DataInceput": "01.09.2017", "DataSfarsit": "30.09.2017", "Anulata": "NU", "Client": "TH JUNIOR", "IDClient": "31451810", "CodFiscal": "RO6887050", "Items": [{"ID": "247", "Denumire": "A Casti gaming", "UM": "Buc", }] } }, {	



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "CantMinima": "10", "Pret": "0", "Discount": "1,00" }] }, { "Numar": "5", "DataInceput": "01.10.2017", "DataSfarsit": "31.10.2017", "Anulata": "NU", "Client": "TH JUNIOR", "IDClient": "31451810", "CodFiscal": "RO6887050", "Items": [{ "ID": "149", "Denumire": "Rochie", "UM": "Buc", "CantMinima": "1", "Pret": "101", "Discount": "0,00" }], "ErrorList": [] } </pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare pret promotii

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetPromotiiPret/10.01.2020**
Tip apel: **GET**

10.01.2020 este data de referinta
sau

URL:**http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetPromotiiPret%22**
Tip apel: **POST**
Body:
"10.01.2020" // data de referinta

Returneaza : datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Promotii": [{ "NumarDoc": "18", "Datalnceput": "15.04.2015", "DataSfarsit": "31.12.2017", "Observatii": "BAUSCH - BK", "Moneda": "RON", "Items": [{ "Denumire": "BK04 HARTIE ART POTCOAVA 200 MICR, 50 B/CUT, ROSIE", "ID": "000", "UM": "Cutii", "Pret": "46,10424", "PretAmanunt": "54,8640456", "CantMin": "0" }, { "Denumire": "BK10 HARTIE ART DREAPTA 40 MICR, 200 B/CUT, ROSIE", "ID": "001", "UM": "Cutii", "Pret": "48,16812", "PretAmanunt": "57,3200628", "CantMin": "0" }], "Parteneri": [{ "IDPartener": "333" }, { "SimbolClasa": "Special" }], "Subunitati": [{ "Subunitate": "Sediul Central", "CodSubunitate": "2" }] }, "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare discount promotii

URL:<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetPromotiiDiscount/10.07.2015/111>
 Tip apel: **GET**

10.07.2015 este data de referinta
 111 este cod identificare articol (Cod extern/ Cod intern/ Cod obiect)
 sau

URL:<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetPromotiiDiscount%22>

Tip apel: **POST**

Body:

"10.09.2016"

Returneaza : datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Promotii": [{ "NumarDoc": "3", "DataInceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "30.09.2016", "Observatii": "", "Moneda": "RON", "Items": [{ "Denumire": "Articol RS 1", "ID": "1126", "Discount": "- 15", "CantMin": "25" }, { "Parteneri": [{ "IDPartener": "333", "Denumire": "Partener RestServer", "SimbolClasa": "" }] }, { "NumarDoc": "5", "DataInceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "30.09.2016", "Observatii": "", "Items": [{ "Denumire": "Articol RS fara serie - materii prime", "ID": "1116", "Discount": "- 5", "CantMin": "0" }], "Parteneri": [{ "Denumire": "PartenerRestServer", "SimbolClasa": "" }], "Subunitati": [{ "Subunitate": "Sediul Central", "CodSubunitate": "2" }] }, { "ErrorList": [] }] }] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare promotii cadou

URL:<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetPromotiiCadou/10.07.2015/111>

Tip apel: **GET**

10.07.2015 este data de referinta

111 este cod identificare articol (Cod extern/ Cod intern/ Cod obiect)

sau

URL:<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetPromotiiCadou%22>

Tip apel: **POST**

Body:

"10.09.2016"

Returneaza : datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Promotii": [{ "Tip": "Articole individuale", "NumarDoc": "4", "DataInceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "30.09.2016", "Observatii": "", "Items": [{ "Denumire": "Articol RS fara serie", "ID": "111", "UM": "Buc", "Pret": "", "PretAmanunt": "", "CantMin": "10", "Cadouri": [{ "Denumire": "Articol RS serie buc", "ID": "222", "UM": "Buc", "Cant": "1", "CantMin": "", "ValMin": "" }] }, { "Parteneri": [{ "IDPartener": "95391", "Denumire": "ALBERT COMIMPEX S.R.L.", "SimbolClasa": "" }], "Subunitati": [{ "Subunitate": "Sediul Central", "CodSubunitate": "2" }] }], "ErrorList": [] }] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)



Interogare solduri clienti

URL:<http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetSolduriClienti>
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare.

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetSolduriClienti%22>
 Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "IDPartener": "111", "MarcaAgent": "2" }</pre>	

Returneaza : datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoSolduri": [{ "IDPartener": "1119", "CodFiscal": "RO1111", "TipDocument": "Factura", "Subunitatea": "Sediul Central", "CodSubunitate": "2", "CodSIUI": "", "CodDocument": "127", "Serie": "RS", "Numar": "13", "Data": "10.09.2016", "Valoare": "1200", "Rest": "1200", "Termen": "17.09.2016", "Moneda": "RON", "Sediul": "", "IDSediul": "", "Curs": "1", "Observatii": "", "CodObligatie": "2", "MarcaAgent": "2" }, "ErrorList": [] } }</pre>	<p>Codles din tabela lesiri</p>

Mergi la [Top document](#)

Interogare solduri furnizori

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetSolduriFurnizori**
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare.

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetSolduriFurnizori%22**
Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "IDPartener": "111" }	

Returneaza : datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoSolduri": [{ "IDPartener": "111", "TipDocument": "Avans", "Serie": "Chit", "Numar": "Chit4", "Data": "30.09.2016", "Valoare": "5", "Rest": "5", "Termen": "30.09.2016", "Moneda": "EUR", "Curs": "4", "Sediu": "", "Observatii": "" }, { "IDPartener": "111", "TipDocument": "Factura", "Serie": "", "Numar": "654", "Data": "05.09.2016", "Valoare": "2400", "Rest": "2400", "Termen": "21.09.2016", "Moneda": "RON", "Curs": "1", "Sediu": "SediuFirma", "Observatii": "obiecte deinventar" }], "ErrorList": [] }	

[Mergi la Top document](#)



Interogare tipuri contabile

URL:<http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetListaTipContabil>
 Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>[{ "Simbol": "MP", "Denumire": "Materii prime", "SimbolCont": "301" }, { "Simbol": "MAT", "Denumire": "Materiale auxiliare", "SimbolCont": "302" }, { "Simbol": "COM", "Denumire": "Combustibili" }, { "Simbol": "PS", "Denumire": "Piese de schimb" }]</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare istoric modificari de preturi

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetIstoricModifPret%22>
Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "IntervalAnalizat": { "Datalnceput": "15.09.2016", "DataSfarsit": "21.11.2020" } }	

Returneaza : datele conform criteriilor de filtrare din Body

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "ErrorList": [], "ModificariDePret": [{"IDArticol": "111", "Denumire": "Articol RS fara serie", "CategoriePret": "Cat pret2", "SimbolCategoriePret": "CP2", "PretNou": "20", "Data": "20.11.2020 11:13:36", "Subunitate": "Sediul Central", "CodSubunitate": "2"] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare posturi retail

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaPosturiRetail**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{"Cod": "101", "Denumire": "Magazin Bucium", "ID": "10", "NumeFirma": "PREZMB", "Subunitate": "Sediul Central" }, { "Cod": "102", "Denumire": "Magazin Copou", "ID": "8", "NumeFirma": "Prezmag2", "Subunitate": "Subunitate 2" }]	

Mergi la [Top document](#)

Interogare facturi retail

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/TServerMethods/GetFacturiRetail**
Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "CodPostRetail": "101" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "ParteneriNoi": "0", "ParteneriModif": "0", "FacturiNoi": "3", "FacturiModif": "0", "FacturiRetur": "0", "TranzCasaBancaNoi": "1", "TranzCasaBancaModif": "0", "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare comenzi subunitati

URL:[http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/ GetInfoComenziSubunit](http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetInfoComenziSubunit)
 Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoComenzi": [{ "Numar": "1", "Serie": "CS", "Data": "10.09.2016", "CodSubunitDest": "2", "CodSubunitSursa": "103", "CodComanda": "138", "Items": [{ "ID": "111111", "Denumire": "Articol RS fara serie", "DenUM": "Buc", "Cant": "10", "Rest": "10", "CodLinie": "169" }], "ErrorList": [] }] }</pre>	

[Mergi la Top document](#)

Interogare case de marcat

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaCaseDeMarcat>
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{ "CodCasa": "144", "Denumire": "Magazin Tatarasi 2", "Tip": "DatecsJurnalElectronic", "Subunitate": "Sediul Central", "ModuriDePlata": [{ "CodPlata": "0", "Denumire": "Cash"}, { "CodPlata": "1", "Denumire": "Card"}, { "CodPlata": "2", "Denumire": "Credit"}, { "CodPlata": "3", "Denumire": "TicheteMasa"}, { "CodPlata": "4", "Denumire": "TicheteValorice"}, { "CodPlata": "5", "Denumire": "Voucher"}, { "CodPlata": "6", "Denumire": "PlatiModerne"}, { "CodPlata": "7", "Denumire": "AvansNumerar"}, { "CodPlata": "8", "Denumire": "AlteMetode"}] }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare intrari de la subunitati

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoIntrariSubunit%22**
 Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "CodSubunitSursa": "2", "NumarDoc": "", "SerieDoc": "", "IntervalReceptie": { "DataInceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "15.09.2016" } }</pre>	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoIntrari": [{ "Numar": "124", "Serie": "", "Data": "10.09.2016", "DenSubunitDest": "Sediul Central", "CodSubunitDest": "103", "DenSubunitSursa": "Sediul Central", "CodSubunitSursa": "2", "Valoare": "10", "Observatii": "", "Operat": "DA", "Anulat": "NU", "Items": [{ "CodLinieDocument": "211", "IndexLocal": "1", "ID": "222", "CodIntern": "", "Denumire": "Articol RS serie buc", "UM": "Buc", "Cant": "1", "Pret": "10", "Masa": "0,742" }], "ErrorList": [] }] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Verificare admin

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22CheckIsAdminWMS%22**
Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "UserName": "Bogdan", "Password": "1" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "AdminWMS": "DA", "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare carnete de documente

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaCarnete>
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{ "Cod": "114", "Simbol": "RS", "Denumire": "Dispozitie de livrare", "Serie": "RS", "NrStart": "1", "NrEnd": "999999", "CodSubunit": "2", "Inactiv": "NU", "Machete": ["40"] }]	

Mergi la [Top document](#)

Interogare primul numar liber carnet

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetNextNumarDoc%22**
Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "CodCarnet": "102" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "NumarDoc": "14", "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare lista banci

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GerListaBanci**
 Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "CodBanca": "116", "Denumire": "BancPost", "Simbol": "BP", "CodSwift": "", "CodBNR": "" }, { "CodBanca": "110", "Denumire": "Banca Comerciala \"Ion Tiriad\"", "Simbol": "BCIT", "CodSwift": "", "CodBNR": "" }, { "CodBanca": "114", "Denumire": "Banca Comerciala Romana", "Simbol": "BCR", "CodSwift": "", "CodBNR": "" }]</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare monede

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetMonede**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{"Denumire": "Euro", "Simbol": "EUR", "Cursuri": [{"CodBanca": "111", "Banca": "Banca Nationala a Romaniei", "SimbolBanca": "BNR", "Curs": "4,8748", "Data": "19.02.2021"}]}, {"Denumire": "Lei", "Simbol": "RON"}]}	

Mergi la [Top document](#)



Interogare lista preturi

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaPreturi**

Tip apel: **GET**

Returneaza toate datele fara filtrare.

Tip apel: **POST**

Campuri filtrare	Explicatii
{ "SimbolCategoriePret": ["NCT", "CP2"] }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "IDArticol": "1126", "Denumire": "Articol RS 1", "Preturi": ["CodCategoriePret": "102", "SimbolCategoriePret": "NCT", "CategoriePret": "Nominal cu TVA", "CodSubunitate": "2", "Lei": "100", "Valuta": "", "Moneda": "RON", "Implicit": "DA"] }	

Mergi la [Top document](#)

Interogare vanzari emulare

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetVanzariEmulare>
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare.

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetVanzariEmulare%22>
Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "DataInceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "05.09.2016" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoVanzari": [{ "NrBon": "128", "DataBon": "05.09.2016", "Valoare": "100", "IDClient": "", "Client": "", "MarcaAgent": "1", "Subunitatea": "Sediu Central", "CodCasaDeMarcat": "145", "CasaDeMarcat": "CasaMarcat1", "Items": [{ "IDArticol": "1126", "Articol": "Articol RS 1", "DenUM": "Buc", "Cant": "1", "Pret": "100", "Discount": "0", "ProcTVA": "20" }] }], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare lista locatii

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetListaLocatii%22>
Tip apel: **POST**

Body:

```
{"SimbolGestiune": "1002"}
```

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "InfoLocatii": [{ "CodLocatie": "102", "CodExtern": "100", "Denumire": "Locatia 1", "SimbolGestiune": "1002", "NrCelule": "0", "Descriere": "", "TipLocatie": "0" "CodLocFixa": "" }, { "CodLocatie": "103", "CodExtern": "200", "Denumire": "Locatia 2", "SimbolGestiune": "1002", "NrCelule": "0", "Descriere": "" }<br "errorlist":="" []<br=""],<br=""/>}</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare receptii neoperate

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetReceptiiNeoperate%22>
 Tip apel: **POST**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "SimbolGestiune": "GP", "CodIntr": "", "StadiuWMS": "1,2" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Receptii": [{ "CodIntrare": "200", "TipDoc": "1", "NrDoc": "1298", "DataDoc": "01.09.2016", "NrNir": "23", "DataNir": "01.09.2016", "StadiuWMS": "1", "IDFurnizor": "111", "Furnizor": "Partener RestServer", "Sediu": "Bacau", "Observatii": "Observatii document", "NrInreg": "X98564", "IDSediu": "4", "Linii": [{"CodIntri1": "234", "IDArticol": "1120", "Denumire": "Articol RS fara serie ", "Cant": "10", "UM": "Buc", "Pachete": "0", "TipSerie": "0", "Promise": "0", "CodObiect": "138", "Observatii": "Observatii linie", "Serii": [{"Serie": "356", "Cant": "100", "DataExpirare": "30.06.2016" }] } }], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare inventarii neoperate

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetInventareNeoperate%22>
 Tip apel: **GET**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "SimbolGestiune": "DC" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Inventare": [{"CodInventar": "102", "NrInventar": "1", "Datalnventar": "29.09.2016", "Responsabil": "Agent 2", "StadiuWMS": "2", "Items": [{ "CodInventar1": "111", "IDArticol": "6", "Denumire": "Articol RS serie lot 2", "Scriptic": "0,2", "Den_UM1": "Buc", "CodExternLocatie": "", "Pachete": "0", "Serie": "2", "TipSerie": "2" }, { "CodInventar1": "112", "IDArticol": "6", "Denumire": "Articol RS serie lot 2", "Scriptic": "1", "Den_UM1": "Buc", "CodExternLocatie": "100", "Pachete": "0", "Serie": "2", "TipSerie": "2" }] }], "ErrorList": [] } }	

Mergi la [Top document](#)

Interogare serii aflate în custodie

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetSeriiInCustodie**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{} {"NrDoc": "12", "DataDoc": "10.09.2016", "Client": "Partener RestServer 56", "IDClient": "11156", "Locatie": "Sediul Firma", "CodLinie": "253", "IDArticol": "222", "Denumire": "Articol RS serie buc", "Serie": "A1", "Rest": "1" }, { "NrDoc": "12", "DataDoc": "10.09.2016", "Client": "Partener RestServer 56", "IDClient": "11156", "Locatie": "Sediul Firma", "CodLinie": "253", "IDArticol": "222", "Denumire": "Articol RS serie buc", "Serie": "A2", "Rest": "1" }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare lista utilizatori

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetListaUtilizatori**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{} "CodUser": "1272", "UserName": "Adina", "Grup": "Operatori WinMENTOR", "Email": "" }, { "CodUser": "1269", "UserName": "Alin", "Grup": "Operatori WinMENTOR", "Email": "" }]	

Mergi la [Top document](#)

Interogare lista conturi bancare

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetListaConturiBancare>
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{"Cod": "20", "Casa_Banca": "CASA ", "NrCont": "Casa lei", "CodSubunitate": "2", "Subunitate": "Sediul Central" }, { "Cod": "103", "Casa_Banca": "CASA ", "NrCont": "Casa valuta", "CodSubunitate": "2", "Subunitate": "Sediul Central" }, { "Cod": "104", "Casa_Banca": "BNR", "NrCont": "123", "CodSubunitate": "2", "Subunitate": "Sediul Central" }, { "Cod": "105", "Casa_Banca": "BNR", "NrCont": "555", "CodSubunitate": "2", "Subunitate": "Sediul Central" }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare detaliata stocuri

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetStocDetaliat**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetStocDetaliat %22**
 Tip apel: **POST**
 Body:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "Items": [{ "ID": "1126" }, { "ID": "333" }], "Gestiuni": [{ "Simbol": "DC" }, { "Simbol": "1002" }], "Locatii": [{ "CodLocatie": "102" }] }</pre>	

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body.

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Data": [{ "ID": "111111", "CodIntern": "", "CodExtern": "111111", "Denumire": "Articol RS fara serie", "UM": "Buc", "SimbolClasa": "", "DenumireClasa": "", "CodVamal": "77", "CodCatalog": "", "Gestiune": "Depozit cu locatii", "SimbolGestiune": "1002", "Locatie": "Locatia 1", "CodLocatie": "102", "CodExternLocatie": "100", "DataExpirare": "", "Stoc": "4400", "Rezervat": "", "Serii": [{ "Serie": "", "Stoc": "", "Rezervat": "", "DataExpirare": "", "CodCertif": "" }], "ErrorList": [] }] }</pre>	



Interogare iesiri subunitati

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetInfolesiriSubunit**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfolesiriSubunit%22**
 Tip apel: **POST**
 Body:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "CodSubunitSursa": "2", "NumarDoc": "2", "SerieDoc": "RS", "IntervalLivrare": { "DataInceput": "24.09.2016", "DataSfarsit": "01.02.2017" } }</pre>	

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body.

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Infolesiri": [{ "Numar": "2", "Serie": "RS", "Data": "25.09.2016", "DenSubunitDest": "Sediul Central", "CodSubunitDest": "103", "DenSubunitSursa": "Sediul Central", "CodSubunitSursa": "2", "Valoare": "400", "Observatii": "ObsDoc", "Operat": "DA", "Anulat": "NU", "Items": [{ "CodLinieDocument": "158", "IndexLocal": "1", "ID": "111", "CodIntern": "", "Denumire": "Articol RS fara serie", "UM": "Buc", "Cant": "4", "Pret": "100", "Masa": "0,742" }], "ErrorList": [] }] }</pre>	

[Mergi la Top document](#)

Interogare transferuri

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetInfoTransferuri>
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22%20GetInfoTransferuri%22>
 Tip apel: **POST**
 Body:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "Blocat": "NU", "Anulat": "NU", "Operat": "DA", "OperatNIR": "DA", "SimbolGestComanda": "DC", "SimbolGestSursa": "DC", "Observatii": "test", "IntervalDocument": { "DataInceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "30.09.2016" }, "IntervalModificari": { "DataInceput": "10.10.2021", "DataSfarsit": "15.10.2021" } }</pre>	

Returneaza: datele filtrate conform criteriilor din Body.

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Transferuri": [{ "NrDoc": "24", "DataDoc": "30.09.2016", "Operat": "DA", "Anulat": "NU", "Blocat": "NU", "StadiuWMS": "1", "Obs": "transfer articol cu serii", "SimbolGestComanda": "GP", "Items": [{ "Denumire": "Articol RS fara serie", "CodExtern": "111", "CodIntern": "", "Cant": "7", "DenUM": "Buc", "CantUMSpecific": "0", "DenUMSpecific": "Box", "D1": "", "D2": "", "D3": "", "Serie": "", "DataExpirare": "", "SimbolGestSursa": "DC", "CodLocatieSursa": "0", "SimbolGestDest": "GP", "CodLocatieDest": "0", "NrComanda": "", "DataComanda": "" }] }] }</pre>	



Campuri returnate	Explicatii
<pre> "EXTENSIE_LINIE_TRANS": "TR100_23", "CodTransf1": "102", "PretInregNIR": "10", "PretAchizNIR": "10" }], "EXTENSIE_TRANSFER": "TR100" }, "ErrorList": [] } </pre>	<p>este necesar pentru functia UpdateReceptiiTransfOperate</p>

Mergi la [Top document](#)

Interogare unitati de masura

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/GetListaUnitatideMasura>
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
<pre>[{"Denumire": "Buc", "Secundare": [{"Denumire": "Paleti", "Paritate": "40"}, {"Denumire": "Cutii", "Paritate": "3,18"}]}, {"Denumire": "Litre", "Secundare": [{"Denumire": "Litre", "Paritate": "1"}, {"Denumire": "Ml", "Paritate": "1000"}]}]</pre>	

Mergi la [Top document](#)



Interogare nomenclator TVA OSS

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetTVAServ%22**
 Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
<pre>[{ "Tara": "Franta", "CoteTVA": [{ "CodTVAServ": "26", "Denumire": "Franta - Standard", "Procent": "20", "SimbolCont": "446.07" }, { "CodTVAServ": "28", "Denumire": "Franta - Redusa 2", "Procent": "5,5", "SimbolCont": "446.07" }, { "CodTVAServ": "27", "Denumire": "Franta - Redusa 1", "Procent": "10", "SimbolCont": "446.07" }] }]</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare nomenclator taxe asociate

URL: **http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetTaxeFacturabile%22**
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
<pre>[{"CodTaxa": "102", "Denumire": "Taxa verde", "Valoare": "15", "ModAplicare": "", "CodModAplicare": "", "Rotunjire": "", "ServiciuFacturat": { "Denumire": "Articol RS serviciu", "ID": "444" } }]</pre>	

Mergi la [Top document](#)



Interogare mijloace fixe

URL: <http://localhost:8080/datasnap/rest/tservermethods/%22GetMIFIX%22>

Tip apel: **GET**

Body:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "An": "2021", "Luna": "12" }	

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoMifix": [{ "CodMifix": "101", "Tip": "MF", "NrlInventar": "1", "Locatie": "", "Serie": "", "PretAchiz": "11111", "DataAchiz": "01.09.2016", "SerielnInventar": "", "Observatii": "", "Gestiune": "Depozit central", "SimbolGestiune": "DC", "TipContabil": "EC", "Responsabil": { "Marca": "", "Nume": "", "Prenume": "" } }], "ErrorList": [] }	

[Mergi la Top document](#)

Interogare facturi iesire după NRI comanda

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoFactFromNRICmd/NRIComanda**
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoFactura": { "NrDocIntern": "1ONB24101465367", "SeriaDoc": "PRO", "NrDoc": "70", "DataDoc": "02.04.2022", "Valoare": "92,01", "Rest": "0,00", "Client": "Cc Cr", "CodExtern": "-", "CodIntern": "cccr@gmail.com", "CodFiscal": "-" }, "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare facturi iesire dupa NRI factura

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoFactFromNRIFact/NRIFactura>
Tip apel: **GET**

Returneaza: datele fara filtrare

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoFactura": { "NrDocIntern": "1ONB24101465367", "SeriaDoc": "PRO", "NrDoc": "70", "DataDoc": "02.04.2022", "Valoare": "92,01", "Rest": "0,00", "Client": "Cc Cr", "CodExtern": "-", "CodIntern": "cccr@gmail.com", "CodFiscal": "-" }, "ErrorList": [] } <i>Mergi la Top document</i>	

Interogare trasee de livrare

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetTraseeLivrare**
Tip apel: **GET**

Returneaza

Campuri returnate	Explicatii
[{ "CodTraseu": "102", "Denumire": "Traseu asigurat de client", "Simbol": "TAC" }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare utilaje

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetUtilaje**
 Tip apel: **GET**

Returneaza

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Utilaje": [{ "IDArticol": "6", "Denumire": "Aparat de spalat Kranzle 2160 TST (6000417802)", "Tip": "Utilaj in custodie la client", "Flota": "", "Client": "... nedefinit ...", "IDClient": "...", "Locatie": { "Adresa": "", "Localitate": "...nedefinita...", "Judet": "" }, "NrContract": "0", "DataContract": "", "Model": "TST 6000417802", "AnFabricatie": "2018", "SerieFabricatie": "7845954", "Garantie": "DA", "PerioadaGarantie": "", "Agent": "... nedefinit nedefinit ...", "Furnizor": "NCH Romania", "Observatii": "", "NumeSediu": "Sediu Firma", "IDSediu": "147", "PlanInterventii": [] }], "ErrorList": [] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)

Interogare transferuri neoperate

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetTransfNeoperate%22**
Tip apel: **POST**

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "SimbolGestiuni": ["GP2", "DC"], "CodIntr": "", "StadiuWMS": "1,2" }</pre>	poate lua valorile 1,2,3 sau 4

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Transferuri": [{ "CodTransf": "170", "NrDoc": "30", "DataDoc": "30.09.2016", "NrNir": "44", "DataNir": "30.09.2016", "StadiuWMS": "2", "SimbolGestDest": "GP2", "EXTENSIE_TRANSFER": "Extensie document", "SimbolGestSursa": "DC", "LiniiTransf": [{ "CodTransf1": "173", "IDArticol": "1126", "Denumire": "Articol RS 1", "Cant": "90", "DenUM": "Buc", "Pachete": "0" "DateExpirare": [{ "DataExpirare": "30.09.2017" "Cant": "90" }], "Serii": [{ "Serie": "555" "DataExpirare": "30.09.2017" "Cant": "90" }] }], "ErrorList": [] }] }</pre>	

Mergi la [Top document](#)



Interogare clase parteneri

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetClaseParteneri**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{} "Cod": "102", "Denumire": "Furnizori", "Simbol": "Furnizori", "Nivel": "1", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": "" }, {} "Cod": "103", "Denumire": "Clienti", "Simbol": "Clienti", "Nivel": "1", "NrAnalitice": "0", "CodParinte": ""] Mergi la Top document	

Interogare coduri CPV

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetCPV**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{"Cod": "03311700-9", "Denumire": "Somon" }, { "Cod": "03312200-1", "Denumire": "Moluste" }, { "Cod": "03313000-6", "Denumire": "Produse acvatice" }]	

Mergi la [Top document](#)



Interogare retete

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetRetete%22**
 Tip apel: **POST**

Campuri filtrare	Explicatii
{ "Produse": ["98765"], "Implicita": "DA" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Retete": [{"CodReteta": "106", "Produs": "Articol UM specifica", "IDProdus": "98765", "Cant": "1", "Data": "06.04.2022", "Implicita": "DA", "Obs": "11", "Materiale": [{"CodMat": "106", "Material": "Articol RS fara serie - UM specifica", "IDMaterial": "2000", "CodMan": "", "Cant": "10"]}, "Manopera": [{"CodMan": "102", "NrOperatie": "1", "CodExtOperatie": "1 1", "DenOperatie": "Taiere", "SimbolLocMunca": "", "DenLocMunca": "Taiere", "CodExtTarif": "1 1", "DenTarif": "Taiere - operatie", "SimbolGestiune": "S103", "DenGestiune": "Gest1", "BPS": "1", "TU_Minute": "100", "TU_Ore": "1,666667", "Valoare": "166,667", "Observatii": "aaa", "Decalaj": "4", }], "Tip": "1", }], "ErrorList": [] }	1 = Incepe dupa precedenta 2 = Incepe odata cu precenta 3 = Se termina cu precedenta 4 = Prima din reteta 0 = Functie de cant. lansata 1 = Fix indiferent de cant. lansata 2 = Fix indiferent de cant. lansata cu relansare 3 = Manopera tert

Mergi la [Top document](#)

Interogare caracterizari contabile banchi

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaTipContabilBanci**
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{} "Cod": "101", "Denumire": "Casa", "SimbolCont": "531.01" }, {} "Cod": "103", "Denumire": "Casa in devize", "SimbolCont": "531.04" }, {} "Cod": "104", "Denumire": "Cont curent lei", "SimbolCont": "512.01" }] Mergi la Top document	



Interogare contracte

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoContracte**
 Tip apel: **GET**

!!! Cand se foloseste apelul de tip GET vor fi returnate informatii nefiltrate despre contractele clienti.

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoContracte%22**
 Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
{ >DataReferinta": "16.09.2016", >IDPartener": "27845", "TipContract": "Furnizori" }	poate lua valorile Furnizori, Clienti sau Abonament

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoContracte": [{ "Numar": "1", "CodContract": "113", "Datalnceput": "01.09.2016", "DataSfarsit": "31.12.2016", "Operat": "DA", "Anulat": "NU", "Blocat": "NU", "Furnizor": "PARTENER DE TEST SRL", "IDFurnizor": "27845", "Client": "PARTENER DE TEST SRL", "IDClient": "27845", "CodFiscal": "RO10159675", "Moneda": "RON", "TipLivrare": "3", "Sediu": "", "IDSediu": "0", "Observatii": "", "Explicatii": "", "Agent": { "Marca": "1", "Nume": "Agent", "Prenume": "1" }, "Items": [{"ID": "333111", "CodLinie": "133", "Denumire": "Articol bax", "UM": "Bax", "Cant": "100", "Pret": "50", "Discount": "0,00", "AdDim": "", "Datalnceput": "", "DataSfarsit": "", "SumaFixa": "", "ZilePlata": "0", "ZileLivrare": "0", "Stare": "In curs"] } }	Cand tip contract = Furnizori Cand tip contract = Clienti wme.ro

Campuri returnate	Explicatii
<pre> }, { "ID": "", "Denumire": "Articol clasa", "UM": "Buc", "Cant": "20", "Pret": "40", "Discount": "0,00", "AdDim": "0,00" }, { "ID": "6325", "Denumire": "Articol clasa tip stoc", "UM": "Buc", "Cant": "25", "Pret": "30", "Discount": "0,00", "AdDim": "0,00" }] }, "ErrorList": [] } </pre>	

Codificare pentru TipLivrare:

- 0==... nedefinit
- 1==EXW - Ex Works (named place of delivery)
- 2==FCA - Free Carrier (named place of delivery)
- 3==CPT - Carriage Paid To (named place of destination)
- 4==CIP - Carriage and Insurance Paid to (named place of destination)
- 5==DAT - Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination)
- 6==DAP - Delivered at Place (named place of destination)
- 7==DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination)
- 8==FAS - Free alongside ship (named port of shipment)
- 9==FOB - Free on Board (named port of shipment)
- 10==CFR - Cost and Freight (named port of destination)
- 11==CIF - Cost, Insurance and Freight (named port of destination)

Mergi la [Top document](#)



Interogare target parteneri

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods//%22GetTargetPart%22>

Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
<pre>{ "DataReferinta": "16.09.2016", "Clienti": ["27845"] }</pre>	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
<pre>{ "result": "ok", "Target": [{ "IDClient": "111", "DataStart": "01.09.2016", "DataStop": "31.12.2016", "Items": [{ "IDArticol": "1009", "Cant": "11", "UM": "Buc", "Valoare": "" }, { "IDArticol": "1010", "Cant": "11", "UM": "Buc", "Valoare": "" }, { "IDArticol": "1008", "Cant": "12", "UM": "Buc", "Valoare": "" }, { "IDArticol": "111", "Cant": "10", "UM": "Buc", "Valoare": "" }] }, "ErrorList": [] } }</pre>	<p>Cand tip contract = Furnizori</p> <p>Cand tip contract = Clienti</p>

[Mergi la Top document](#)

Interogare bonuri emulare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods//%22GetBonuriEmulare%22>
Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "DataBon": "03.04.2023", "CodCasaDeMarcat": "144" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "Bonuri": [{ "NumarBon": "2", "CodCasaDeMarcat": "144", "Data": "03.04.2023", "Valoare": "100", "ValoareDiscount": "0", "IDClient": "11134", "Factura": "", "Items": [{ "IDArticol": "101", "Cant": "1", "Pret": "100", "Discount": "0" }], "ModuriPlata": [{ "Denumire": "Cash", "Valoare": "100" }] }], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare noduri de analiza

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetNoduriAnaliza**
 Tip apel: **GET**

!!!Cand se foloseste apelul de tip GET vor fi returnate informatii nefiltrate despre contractele clienti.

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22 GetNoduriAnaliza %22**
 Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "CodAnaliza": "144" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "NoduriAnaliza": [{ "CodAnalizaNod": "103", "Simbol": "NA1.1", "Denumire": "NA1.1", "CodAnaliza": "102" }, { "CodAnalizaNod": "104", "Simbol": "NA1.2", "Denumire": "NA1.2", "CodAnaliza": "102" }], "ErrorList": [] }	
	Cand tip contract = Furnizori
	Cand tip contract = Clienti

Mergi la [Top document](#)

Interogare avize de ieșire custodie

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoArtInCustodie**
Tip apel: **GET**

!!!Cand se foloseste apelul de tip GET vor fi returnate informatii nefiltrate despre contractele clienti.

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoArtInCustodie%22**
Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "IDClient": "144", "IDArticol": "111" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoCustodie": [{ "NrDoc": "16", "DataDoc": "20.09.2016", "Partener": "Partener RestServer - 111", "IDPartener": "111", "Locatie": "Sediul Bularga", "Codles1": "946", "Articol": "Articol RS fara serie", "IDArticol": "111", "Cant": "1" }], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare urmatorul ID partener

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetNextPartID%22**
Tip apel: **GET**

//Functia poate fi utilizata doar daca identificarea partenerilor se face dupa cod intern sau cod extern.
Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "IDPartener": "654221" , "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)

Interogare datorii parteneri

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetDatoriiPartener**
Tip apel: **GET**

URL: **http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22 GetDatoriiPartener %22**
Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
{ "CodPart": "144", "CodLocatie": "111", "DataReferinta": "21.10.2023" }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoDatorii": { "SoldPart": "0", "SoldComercialPart": "0", "DepasireTermen": "0", "ValoareDepasireTermen": "", "FacturiCuSold": "0", "ZileDepasire": "0", "Credit": "0" } "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)



Interogare case de marcat generice

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetTipuriCaseDeMarcat>
Tip apel: **GET**

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
[{ "Denumire": "DatecsJurnalElectronic", "ModuriDePlata": ["Cash", "Card", "Credit", "TicheteMasa", "TicheteValorice", "Voucher", "PlatiModerne", "AvansNumerar", "AlteMetode"] }]	

Mergi la [Top document](#)

Interogare note de predare

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoNotePredare>
 Tip apel: **GET**

URL: <http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/%22GetInfoNotePredare%22>
 Tip apel: **POST**

Filtru:

Campuri filtrare	Explicatii
{ >DataReferinta": "22.02.2022 12:33", "SimbolGestProd": ["DC", "GP"] }	

Returneaza:

Campuri returnate	Explicatii
{ "result": "ok", "InfoNotePredare": [{ "CodDocument": "541", "Numar": "36", "Serie": "RS", "Data": "10.09.2016", "StadiuWMS": "", "DenGestProd": "Depozit central", "SimbolGestProd": "DC", "CodSubunitate": "2", "Subunitate": "Sediul Central", "Observatii": "", "Operat": "DA", "Anulat": "NU", "Items": [{ "CodLinieDocument": "649", "IndexLocal": "1", "ID": "98765", "CodIntern": "", "Denumire": "Articol UM specifica", "UM": "M2", "Cant": "110", "Pret": "1", "Masa": "0", "Observatii": "", "NIR": [{ "SimbolGestiune": "S103", "Cont": "345", "Cant": "110" "Serii": [{ "Serie": "X", "Cant": "110", "DataExpirare": "" }] } }] }]	



Campuri returnate	Explicatii
], "ErrorList": [] }	

Mergi la [Top document](#)